


## TR UCFL-SARJAN VALURAUTAYKSIKÖT

Valurautainen laippalaakeriyksikkö

UCFL213#  
Laakeriyksikkö

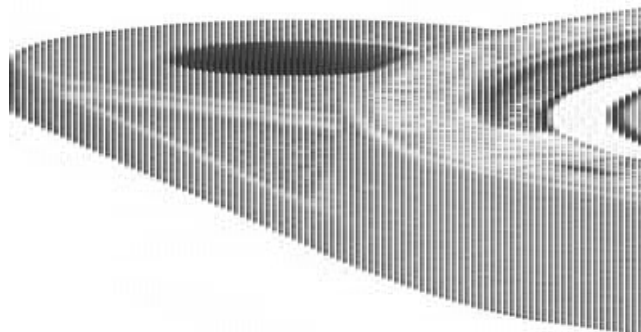

- Laakeriyksikkö kahdella kiinnitysreiällä
- Mahtuu ahtaaseen tilaan
- Valurautapesä jossa kestovoideltu sisälaakeri.
- Vaihdeettava sisälaakeri

### TUOTEKUVAUS

Valurautainen laippalaakeriyksikkö, joka mahtuu ahtaaseen tilaan pesän muotoilun ansiosta. Laakeriyksikkö voidaan jälkivoidella.

Vakiona UC-laakeri, saatavana vaihtoehtoja.

#### KÄYTTÖALUEET

Tyypillisiä käyttökohteita ovat kuljettimet, maatalous-, rakennus-, elintarvike- ja puutarhalaitteet.

#### TUOTTEEN EDUT

- Helppoa asentaa akselille plus-toleranssin ansiosta
- Helppo asentaa muutamalla kiinnitsruuvilla
- Itseasemoituva
- Kestää iskukuormituksia

Laakeriysiköt ovat kestovoideltuja, mutta saattavat tietyissä olosuhteissa vaatia lisävoitelua. Esimerkkeinä normaalia korkeampi käyttölämpötila, suuri nopeus, ympäristö jne., jolloin laakeriysikköä kannattaa voidella rasvanipan kautta tarpeen vaatiessa. Laakeriysiköihin saa erillisiä suojakuppeja ja joihinkin jopa erilliset lisätiivisteet. Yksikön pesään on saatavana voitelunippoja tuuma- ja millimitoituksella automaattivoitelua varten. Laakerivaihtoehtoina on epäkeskholkkikiristeinen sekä stop-ruuvikiristeinen laakeri. Molempia saa lisäksi sekä leveällä että kapealla sisäkehällä.

- UC/US - stop-ruuvikiristeinen
- SA - epäkeskholkki
- UK - kiristysholkki

### TEKNISET TIEDOT

|    |         |
|----|---------|
| A  | 50 mm   |
| A1 | 20 mm   |
| A2 | 30 mm   |
| E  | 69,7 mm |
| H  | 258 mm  |
| J  | 210 mm  |

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| <b>Kiinnityspultin koko</b> | UC213   |
| <b>L</b>                    | 155 mm  |
| <b>Laakeripesän no</b>      | FL213   |
| <b>N</b>                    | 23 mm   |
| <b>Paino</b>                | 5 kg    |
| <b>S</b>                    | 25,4 mm |
| <b>Sisämitta d</b>          | 65 mm   |

