


## TR UCF-SARJAN VALURAUTAYKSIKÖT

Neliömallinen laippalaakeriyksikkö

UCF202#  
Laakeriyksikkö

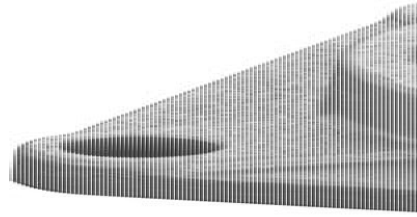

- Neljäpulttinen laakeriyksikkö
- Itseasemoituvaa ja helppoa asentaa
- Valurautapesä jossa kestopoideltu sisälaakeri.
- Vaihdeettava sisälaakeri

### TUOTEKUVAUS

Neliömallinen laippalaakeriyksikkö. Yksikön pesä on valurautaa ja vakiolaakerina on stop-ruuvi kiristeinen laakeri.

Vakiona UC-laakeri, saatavana vaihtoehtoja.

### KÄYTTÖALUEET

Tyypillisiä käyttökohteita ovat kuljettimet, maatalous-, rakennus-, elintarvike- ja puutarhalaitteet.

### TUOTTEEN EDUT

- Helppoa asentaa akselille plus-toleranssin ansiosta
- Helppo asentaa muutamalla kiinnitysruuvilla
- Itseasemoituvaa
- Kestää iskukuormituksia

Laakeriyksiköt ovat kestopoideltuja, mutta saattavat tietyissä olosuhteissa vaatia lisävoitelua. Esimerkkeinä normaalia korkeampi käyttölämpötila, suuri nopeus, ympäristö jne., jolloin laakeriyksikköä kannattaa voidella rasvanipan kautta tarpeen vaatiessa. Laakeriyksiköihin saa erillisiä suojakuppeja ja joihinkin jopa erilliset lisätiivisteet. Yksikön pesään on saatavana voitelunippoja tuuma- ja millimitoituksella automaattivoitelua varten. Laakerivaihtoehtoina on epäkeskokohtokiristeinen sekä stop-ruuvikiristeinen laakeri. Molempia saa lisäksi sekä leveällä että kapealla sisäkehällä.

- UC/US - stop-ruuvikiristeinen
- SA - epäkeskokohtokki
- UK - kiristyskohtokki

## TEKNISET TIEDOT

<b>A</b>	25,5 mm
<b>A1</b>	11 mm
<b>A2</b>	15 mm
<b>E</b>	30,9 mm
<b>J</b>	54 mm
<b>Kiinnityspultin koko</b>	M10
<b>L</b>	76 mm
<b>Laakeripesän no</b>	F203S
<b>N</b>	11,5 mm

<b>Paino</b>	0,57 kg
<b>S</b>	11,5 mm
<b>Sisämitta d</b>	15 mm
<b>Tilausnumero</b>	UC202

