


## TR UCF-SARJAN VALURAUTAYKSIKÖT

Neliömallinen laippalaakeriyksikkö

UCF213#  
Laakeriyksikkö



- Neljäpulttinen laakeriyksikkö
- Itseasemoituvaa ja helppo asentaa
- Valurautapesä jossa kestopölytetty sisälaakeri.
- Vaihdeettava sisälaakeri

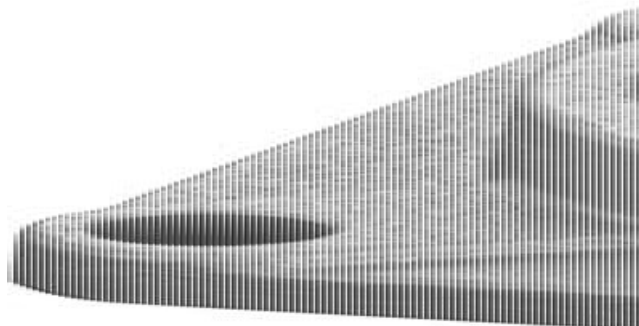

### TUOTEKUVAUS

Neliömallinen laippalaakeriyksikkö. Yksikön pesä on valurautaa ja vakiolaakerina on stop-ruuvi kiristeinen laakeri.

Vakiona UC-laakeri, saatavana vaihtoehtoja.

#### KÄYTTÖALUEET

Tyypillisiä käyttökohteita ovat kuljettimet, maatalous-, rakennus-, elintarvike- ja puutarhalaitteet.

#### TUOTTEEN EDUT

- Helppoa asentaa akselille plus-toleranssin ansiosta
- Helppo asentaa muutamalla kiinnitysruuvilla
- Itseasemoituvaa
- Kestää iskukuormituksia

Laakeriyksiköt ovat kestopölytettyjä, mutta saattavat tietyissä olosuhteissa vaatia lisävoitelua. Esimerkkeinä normaalia korkeampi käyttölämpötila, suuri nopeus, ympäristö jne., jolloin laakeriyksikköä kannattaa voidella rasvanipan kautta tarpeen vaatiessa. Laakeriyksiköihin saa erillisiä suojakuppeja ja joihinkin jopa erilliset lisätiivisteet. Yksikön pesään on saatavana voitelunippoja tuuma- ja millimitoituksella automaattivoitelua varten. Laakerivaihtoehtoina on epäkeskosholkki kiristeinen sekä stop-ruuvikiristeinen laakeri. Molempia saa lisäksi sekä leveällä että kapealla sisäkehällä.

- UC/US - stop-ruuvikiristeinen
- SA - epäkeskosholkki
- UK - kiristysboltti

### TEKNISET TIEDOT

<b>A</b>	50 mm
<b>A1</b>	22 mm
<b>A2</b>	30 mm
<b>E</b>	69,7 mm
<b>J</b>	149 mm
<b>Kiinnityspultin koko</b>	M16
<b>L</b>	187 mm

<b>Laakeripesän no</b>	F213
<b>N</b>	18 mm
<b>Paino</b>	5,3 kg
<b>S</b>	25,4 mm
<b>Sisämitta d</b>	65 mm
<b>Tilausnumero</b>	UC213

