




TR UCF-SARJAN VALURAUTAYKSIKÖT

Neliömallinen laippalaakeriysikkö

UCF214#
Laakeriysikkö



- Neljäpulttinen laakeriysikkö
- Itseasemoituva ja helppo asentaa
- Valurautapesä jossa kestopölytetty sisälaakeri.
- Vaihdeettava sisälaakeri

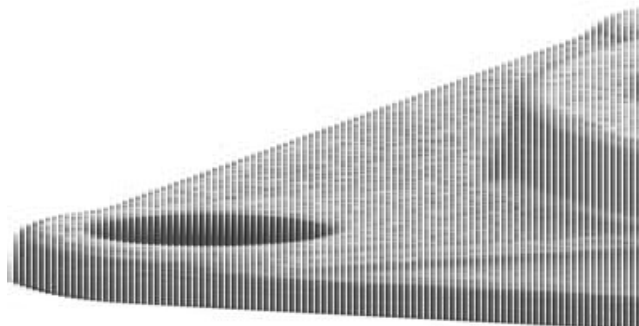

TUOTEKUVAUS

Neliömallinen laippalaakeriysikkö. Yksikön pesä on valurautaa ja vakiolaakerina on stop-ruuvi kiristeinen laakeri.

Vakiona UC-laakeri, saatavana vaihtoehtoja.

KÄYTTÖALUEET

Tyypillisiä käyttökohteita ovat kuljettimet, maatalous-, rakennus-, elintarvike- ja puutarhalaitteet.

TUOTTEEN EDUT

- Helppoa asentaa akselille plus-toleranssin ansiosta
- Helppo asentaa muutamalla kiinnitysruvilla
- Itseasemoituva
- Kestää iskukuormituksia

Laakeriysiköt ovat kestopölytettyjä, mutta saattavat tietyissä olosuhteissa vaatia lisävoitelua. Esimerkkeinä normaalia korkeampi käyttölämpötila, suuri nopeus, ympäristö jne., jolloin laakeriysikköä kannattaa voidella rasvanipan kautta tarpeen vaatiessa. Laakeriysiköihin saa erillisiä suojakuppeja ja joihinkin jopa erilliset lisätiivisteet. Yksikön pesään on saatavana voitelunippoja tuuma- ja millimitoituksella automaattivoitelua varten. Laakerivaihtoehtoina on epäkeskosholkikiristeinen sekä stop-ruuvikiristeinen laakeri. Molempia saa lisäksi sekä leveällä että kapealla sisäkehällä.

- UC/US - stop-ruuvikiristeinen
- SA - epäkeskosholkki
- UK - kiristysboltti

TEKNISET TIEDOT

A	54 mm
A1	22 mm
A2	31 mm
E	75,4 mm
J	152 mm
Kiinnityspultin koko	M16
L	193 mm

Laakeripesän no	F214
N	18 mm
Paino	5,9 kg
S	30,2 mm
Sisämitta d	70 mm
Tilausnumero	UC214

