

SNR ES-SARJAN IRTOLAAKERIT PESILLE

Laakeri pidemmällä sisäkehällä

ES212

Laakeripesän irtolaakeri SNR



- Epäkeskokoalkikiristys
- Lyhyempi sisäkehä
- Sopii pienempään tilaan



TUOTEKUVAUS

KÄYTTÖALUEET

Laakeriysiköiden laakerit ovat samaa tyyppiä kuin urakuulalaakerit. Erona on pallomainen ulkopinta sekä pidempi sisäkehä. Pallomaisella ulkopinnalla saadaan laakeriysikkö itseasemoituvaksi. Laakeri on myös helpompi asentaa akselille plus-sovitteen ansiosta. Laakeri kiristetään akseliin epäkeskokoalkilla, stop-ruuvilla tai kiristysbolilla.

Laakeri on molemmin puolin suojattu metallisuojalla.

Laakeri on vakiona C3-välyksinen ja kestää -20°C...+100°C astetta.

Mikäli lämpötila on alle vakion, NTN/SNR:llä on vaihtoehtona tähän L04 joka kestää -40°C.

Jos taas lämpötila on yli vakion, jälkimerkintä on T20, joka kestää +200°C astetta.

Yksikön laakereita löytyy 200- ja 300-sarjoissa.


NTN/SNR laakereiden jälkimerkinnät

- L3 3-huulitiiviste likaiseen tilaan
- T04 käyttölämpötila -40°C
- T20 käyttölämpötila aina +200°C asti
- G2 mahdollisuus uudelleenvoiteluun (SNR)


TEKNISET TIEDOT

B	49,3 mm
B1	33,4 mm
C	24 mm
d	60

D2	84,2 mm
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN	52.5
J2	22,3 mm
Kierre	M10x1,25
Paino	1,2 kg
Staattinen kantokyky DYN	32.799999999999997

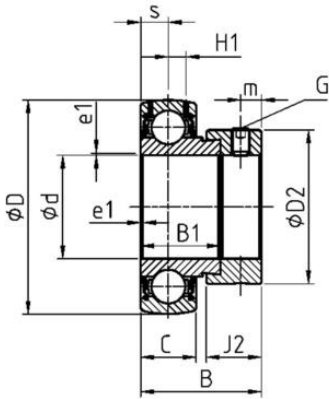

© Photos NTN-SNR ROULEMENTS

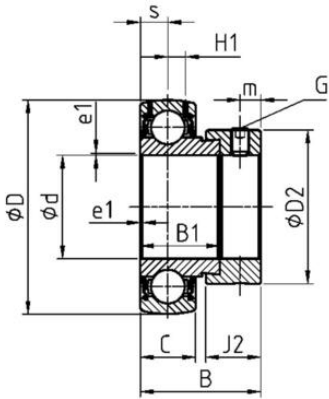

© Photos NTN-SNR ROULEMENTS