




TR UCP-SARJAN VALURAUTAYKSIKÖT

Pystylaakeriyksikkö

UCP207#
Laakeriyksikkö



- Pystylaakeriyksikkö
- Itseasemoituva ja helppo asentaa
- Valurautapesä jossa kestovoideltu sisälaakeri.
- Vaihdetavas sisälaakeri

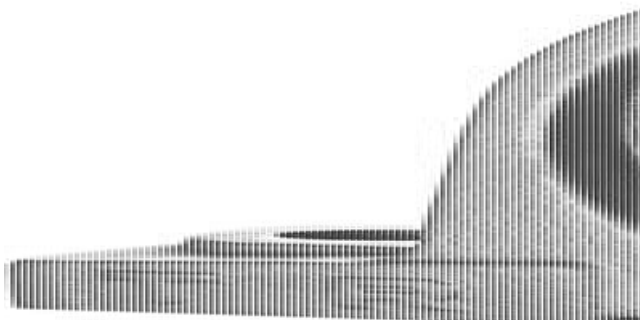

TUOTEKUVAUS

Valurautayksikkö pystymallisella valurautapesällä ja laakerilla. Yleisin malli yksiköistä. Laakeriyksikkö voidaan jälkivoidella.

Vakiona UC-laakeri, saatavana vaihtoehtoja.

KÄYTTÖALUEET

Tyypillisiä käyttökohteita ovat kuljettimet, maatalous-, rakennus-, elintarvike- ja puutarhalaitteet.

TUOTTEEN EDUT

- Helppoa asentaa akselille plus-toleranssin ansiosta
- Helppo asentaa muutamalla kiinnitysruuvilla
- Itseasemoituva
- Kestää iskukuormituksia

Laakeriysiköt ovat kestovoideltuja, mutta saattavat tietyissä olosuhteissa vaatia lisävoitelua. Esimerkkeinä normaalia korkeampi käyttölämpötila, suuri nopeus, ympäristö jne., jolloin laakeriysikköä kannattaa voidella rasvanipan kautta tarpeen vaatiessa. Laakeriysiköihin saa erillisiä suojakuppeja ja joihinkin jopa erilliset lisätiivisteet. Yksikön pesään on saatavana voitelunippoja tuuma- ja millimitoituksella automaattivoitelua varten. Laakerivaihtoehtoina on epäkeskohlkkikiristeinen sekä stop-ruuvikiristeinen laakeri. Molempia saa lisäksi sekä leveällä että kapealla sisäkehällä.

- UC/US - stop-ruuvikiristeinen
- ES/EX - epäkeskohlkki
- UK - kiristysolkki

TEKNISET TIEDOT

A	48 mm
B	42,9 mm
H	47,6 mm
H0	92 mm
H1	17 mm
J	126 mm

Kiinnityspultin koko	M12
L	167 mm
Laakeripesän no	P207
N	15 mm
N1	19 mm
Paino	1,53 kg
S	17,5 mm
Sisämitta d	35 mm
Tilausnumero	UC207

