




TR UCP-SARJAN VALURAUTAYKSIKÖT

Pystylaakeriyksikkö

UCP208#
Laakeriyksikkö



- Pystylaakeriyksikkö
- Itseasemoituva ja helppo asentaa
- Valurautapesä jossa kestopoideltu sisälaakeri.
- Vaihdetavas sisälaakeri

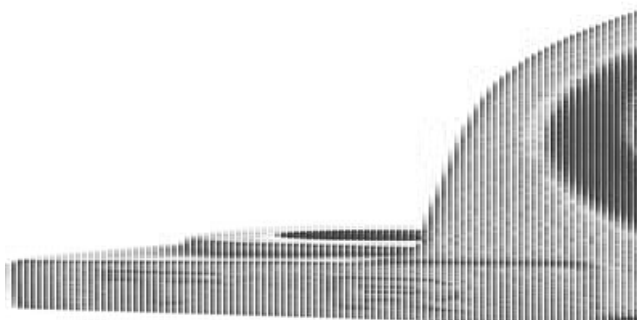

TUOTEKUVAUS

Valurautayksikkö pystymallisella valurautapesällä ja laakerilla. Yleisin malli yksiköistä. Laakeriyksikkö voidaan jälkivoidella.

Vakiona UC-laakeri, saatavana vaihtoehtoja.

KÄYTTÖALUEET

Tyypillisiä käyttökohteita ovat kuljettimet, maatalous-, rakennus-, elintarvike- ja puutarhalaitteet.

TUOTTEEN EDUT

- Helppoa asentaa akselille plus-toleranssin ansiosta
- Helppo asentaa muutamalla kiinnitysruuvilla
- Itseasemoituva
- Kestää iskukuormituksia

Laakeriysiköt ovat kestopoideltuja, mutta saattavat tietyissä olosuhteissa vaatia lisävoitelua. Esimerkkeinä normaalia korkeampi käyttölämpötila, suuri nopeus, ympäristö jne., jolloin laakeriysikköä kannattaa voidella rasvanipan kautta tarpeen vaatiessa. Laakeriysiköihin saa erillisiä suojakuppeja ja joihinkin jopa erilliset lisätiivisteet. Yksikön pesään on saatavana voitelunippoja tuuma- ja millimitoituksella automaattivoitelua varten. Laakerivaihtoehtoina on epäkeskohlkkikiristeinen sekä stop-ruuvikiristeinen laakeri. Molempia saa lisäksi sekä leveällä että kapealla sisäkehällä.

- UC/US - stop-ruuvikiristeinen
- ES/EX - epäkeskohlkki
- UK - kiristysolkki

TEKNISET TIEDOT

A	52 mm
B	49,2 mm
H	49,2 mm
H0	98 mm
H1	18 mm
J	136 mm

Kiinnityspultin koko	M12
L	180 mm
Laakeripesän no	P208
N	15 mm
N1	21 mm
Paino	1,88 kg
S	19 mm
Sisämitta d	40 mm
Tilausnumero	UC208

