




TR UCP-SARJAN VALURAUTAYKSIKÖT

Pystylaakeriyksikkö

UCP217#
Laakeriysikkö



- Pystylaakeriysikkö
- Itseasemoituva ja helppo asentaa
- Valurautapesä jossa kestopoideltu sisälaakeri.
- Vaihdetavas sisälaakeri

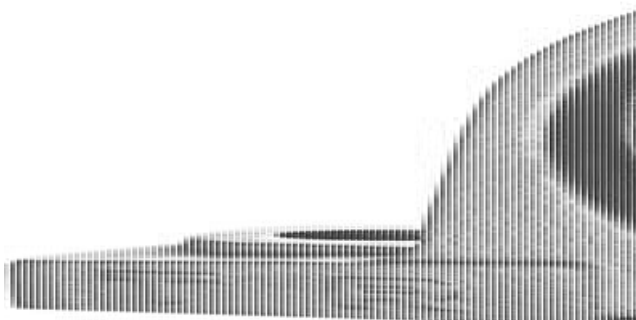

TUOTEKUVAUS

Valurautayksikkö pystymallisella valurautapesällä ja laakerilla. Yleisin malli yksiköistä. Laakeriysikkö voidaan jälkivoidella.

Vakiona UC-laakeri, saatavana vaihtoehtoja.

KÄYTTÖALUEET

Tyypillisiä käyttökohteita ovat kuljettimet, maatalous-, rakennus-, elintarvike- ja puutarhalaitteet.

TUOTTEEN EDUT

- Helppoa asentaa akselille plus-toleranssin ansiosta
- Helppo asentaa muutamalla kiinnitysruuvilla
- Itseasemoituva
- Kestää iskukuormituksia

Laakeriysiköt ovat kestopoideltuja, mutta saattavat tietyissä olosuhteissa vaatia lisävoitelua. Esimerkkeinä normaalia korkeampi käyttölämpötila, suuri nopeus, ympäristö jne., jolloin laakeriysikköä kannattaa voidella rasvanipan kautta tarpeen vaatiessa. Laakeriysiköihin saa erillisiä suojakuppeja ja joihinkin jopa erilliset lisätiivisteet. Yksikön pesään on saatavana voitelunippoja tuuma- ja millimitoituksella automaattivoitelua varten. Laakerivaihtoehtoina on epäkeskholkkikiristeinen sekä stop-ruuvikiristeinen laakeri. Molempia saa lisäksi sekä leveällä että kapealla sisäkehällä.

- UC/US - stop-ruuvikiristeinen
- ES/EX - epäkeskholkki
- UK - kiristysholkki

TEKNISET TIEDOT

A	83 mm
B	85,7 mm
H	95,2 mm
H0	186 mm
H1	32 mm

J	247 mm
Kiinnityspultin koko	M20
L	310 mm
Laakeripesän no	P217
N	25 mm
N1	30 mm
Paino	10,8 kg
S	34,1 mm
Sisämitta d	85 mm
Tilausnumero	UC217

