


## TR SA-SARJAN IRTOLAAKERIT PESILLE

Laakeri pidemmällä sisäkehällä

SA201#

Laakeripesän irtolaakeri

- Kiinnitys epäkeskokoilla
- Turvallinen lukitus kun laakeri pyörii yhteen suuntaan
- Sopii valurauta ja peltipesiin

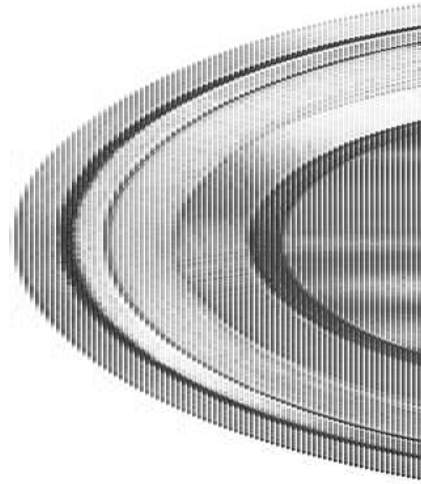

### TUOTEKUVAUS

#### KÄYTTÖALUEET

Laakeriyksiköiden laakerit ovat samaa tyyppiä kuin urakuulalaakerit. Erona on pallomainen ulkopinta sekä pidempi sisäkehä. Pallomaisella ulkopinnalla saadaan laakeriyksikkö itseasemoituvaksi. Laakeri on myös helpompi asentaa akselille plus-sovitteen ansiosta. Laakeri kiristetään akseliin epäkeskokoilla, stop-ruuvilla tai kiristyskolkilla.

Laakeri on molemmin puolin suojattu metallisuojalla.

Laakeri on vakiona C3-välyksinen ja kestää -20°C...+100°C:astetta.  
Jatkuvassa käytössä yli 70°C lämpötila pienentää voiteluaineen käyttöikää.

Otettava huomioon

- Sisälaakeri määrittää laakeriyksikön kantavuuden
- Asentaessa pitää huomioida akselin suoruus pesien välillä

### TEKNISET TIEDOT

<b>B</b>	19,1 mm
<b>B1</b>	28,6 mm
<b>B3</b>	13,5 mm
<b>C</b>	12 mm
<b>D</b>	40 mm
<b>d1</b>	28,6 mm
<b>Dynaaminen laakerin kestävyys DYN Cr</b>	9550 N
<b>h</b>	3,6 mm
<b>Paino</b>	0,14 kg
<b>S</b>	6,5 mm

<b>Sisämitta d</b>	12 mm
<b>Staattinen kantokyky DYN</b>	4780

