

## TR SA-SARJAN IRTOLAAKERIT PESILLE


Laakeri pidemmällä sisäkehällä

SA202#

Laakeripesän irtolaakeri



- Kiinnitys epäkeskokohtilla
- Turvallinen lukitus kun laakeri pyörii yhteen suuntaan
- Sopii valurauta ja peltipesiin

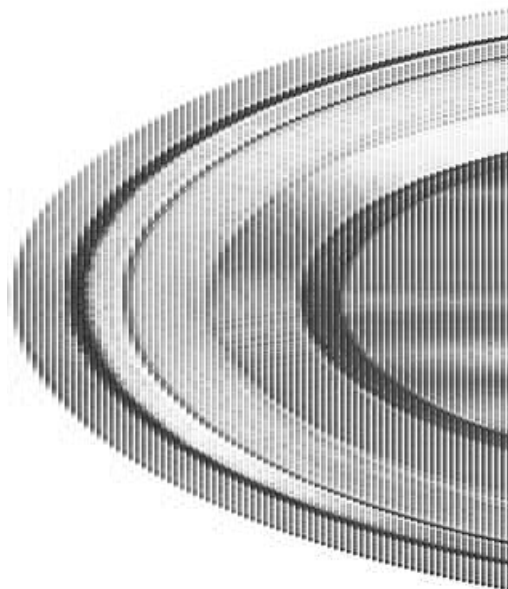

### TUOTEKUVAUS

#### KÄYTTÖALUEET

Laakeriysiköiden laakerit ovat samaa tyyppiä kuin urakuulalaakerit. Erona on pallomainen ulkopinta sekä pidempi sisäkehä. Pallomaisella ulkopinnalla saadaan laakeriysikkö itseasemoituvaksi. Laakeri on myös helpompi asentaa akselille plus-sovitteen ansiosta. Laakeri kiristetään akseliin epäkeskokohtilla, stop-ruuvilla tai kiristysolkilla.

Laakeri on molemmin puolin suojattu metallisuojalla.

Laakeri on vakiona C3-välyksinen ja kestää -20°C...+100°C:astetta.

Jatkuvassa käytössä yli 70°C lämpötila pienentää voiteluaineen käyttöikää.

Otettava huomioon

- Sisälaakeri määrittää laakeriysikön kantavuuden
- Asentaessa pitää huomioida akselin suoruus pesien välillä

### TEKNISEET TIEDOT

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| <b>B</b>                                    | 19,1 mm |
| <b>B1</b>                                   | 28,6 mm |
| <b>B3</b>                                   | 13,5 mm |
| <b>C</b>                                    | 12 mm   |
| <b>D</b>                                    | 40 mm   |
| <b>d1</b>                                   | 28,6 mm |
| <b>Dynaaminen laakerin kestävyys DYN Cr</b> | 9550 N  |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| <b>h</b>                        | 3,6 mm  |
| <b>Paino</b>                    | 0,13 kg |
| <b>s</b>                        | 6,5 mm  |
| <b>Sisämitta d</b>              | 15 mm   |
| <b>Staattinen kantokyky DYN</b> | 4780    |

