

TR SA-SARJAN IRTOLAAKERIT PESILLE


Laakeri pidemmällä sisäkehällä

SA205#

Laakeripesän irtolaakeri



- Kiinnitys epäkeskokohtilla
- Turvallinen lukitus kun laakeri pyörii yhteen suuntaan
- Sopii valurauta ja peltipesiin

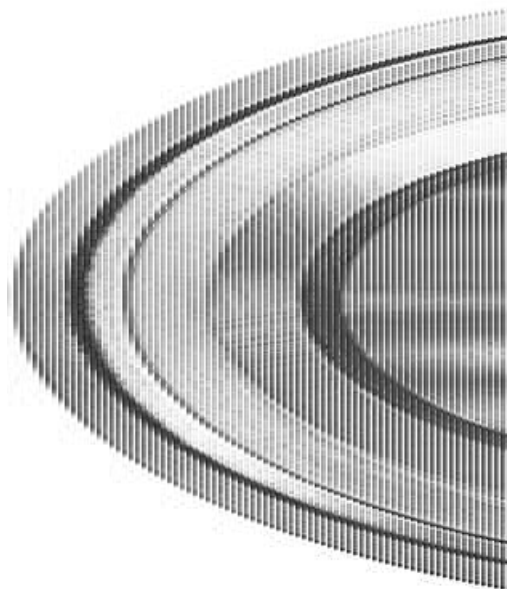

TUOTEKUVAUS

KÄYTTÖALUEET

Laakeriysiköiden laakerit ovat samaa tyyppiä kuin urakuulalaakerit. Erona on pallomainen ulkopinta sekä pidempi sisäkehä. Pallomaisella ulkopinnalla saadaan laakeriysikkö itseasemoituvaksi. Laakeri on myös helpompi asentaa akselille plus-sovitteen ansiosta. Laakeri kiristetään akseliin epäkeskokohtilla, stop-ruuvilla tai kiristysolkilla.

Laakeri on molemmin puolin suojattu metallisuojalla.

Laakeri on vakiona C3-välyksinen ja kestää -20°C...+100°C:astetta.

Jatkuvassa käytössä yli 70°C lämpötila pienentää voiteluaineen käyttöikää.

Otettava huomioon

- Sisälaakeri määrittää laakeriysikön kantavuuden
- Asentaessa pitää huomioida akselin suoruus pesien välillä

TEKNISEET TIEDOT

B	21,4 mm
B1	30,9 mm
B3	13,5 mm
C	15 mm
D	52 mm
d1	38,1 mm
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN Cr	14000 N

h	4,3 mm
Paino	0,19 kg
s	7,5 mm
Sisämitta d	25 mm
Staattinen kantokyky DYN	7880

