

## TR PP-SARJAN PELTIPESÄT


### Pystylaakeriyksikkö

SBPP204#

Peltipesä + irtolaakeri



- Pystylaakeriyksikkö
- Nopea ja helppo asentaa
- Kevyt, muotoiltu peltipesä kestopoidellulla sisälaakerilla

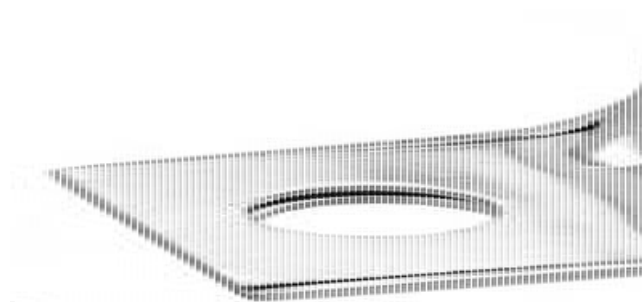

### TUOTEKUVAUS

Kaksiosainen pystylaakeriyksikkö sinkityllä pesällä. Laakeripesä on helppo ja nopea asentaa paikalleen. Myöskin laakerin asentaminen akselille on helppoa ja nopeaa koska laakerin sisäreikä on plus-mittainen. Laakeri on saatavana stop-ruuvilla ja epäkeskokoilukitusella.

Laakeriyksikkö teräspesällä on edullinen ja pieneen tilaan mahtuva kaksiosainen laakeripesä. Laakeriyksikköön kuuluu teräspesä, ala- ja yläosa, sekä kuulalaakeri pallomaisella ulkokehällä. Laakeri sallii  $\pm 5^\circ$  aksiaalisen vinouman ennen pesän kiristämistä runkoon. Teräspesä kestää vähemmän kuormitusta ja kierroksia kuin valurautainen yksikkö. Laakerit ovat kestopoidelluja, eivätkä tarvitse lisävoitelua. Sinkityksen ansiosta laakeripesät kestävät korroosiota.

### KÄYTTÖALUEET

Tyypillisiä käyttökohteita ovat kuljettimet, maatalous-, rakennus-, elintarvike- ja puutarhalaitteet..

### TUOTTEEN EDUT

- Helppo asentaa muutamalla kiinnitysruuvilla
- Helppo asentaa akselille plus-toleranssin ansiosta
- Itseasemoituva

Laakeriyksiköt ovat kestopoidelluja mutta saattavat tietyissä olosuhteissa vaatia lisävoitelua. Esimerkkeinä normaalia korkeampi käyttölämpötila, suuri nopeus, ympäristö jne., jolloin laakeriyksikköä kannattaa voidella rasvanipan kautta tarpeen vaatiessa. Laakeriyksiköihin saa erillisiä suojakuppeja ja joihinkin jopa erilliset lisätiivisteet. Yksikön pesään saatavana voitelunippoja tuuma- ja millimitoituksella automaattivoitelua varten. Laakerivaihtoehtoina on epäkeskokoilukitus kiristeinen sekä stop-ruuvi kiristeinen laakeri. Molempia saa lisäksi sekä leveällä että kapealla sisäkehällä.

- SB - stop-ruuvikiristys
- SA - epäkeskokoilukitikiristys

### TEKNISET TIEDOT

|    |         |
|----|---------|
| A  | 32 mm   |
| B  | 25 mm   |
| H  | 25,4 mm |
| H0 | 50,2 mm |
| H1 | 3 mm    |
| J  | 76 mm   |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| <b>Kiinnityspultin koko</b> | M8     |
| <b>L</b>                    | 98 mm  |
| <b>Laakeripesän no</b>      | PP204  |
| <b>N</b>                    | 9,5 mm |
| <b>Paino</b>                | 0,2 kg |
| <b>S</b>                    | 7 mm   |
| <b>Sisämitta d</b>          | 20 mm  |
| <b>Tilausnumero</b>         | SB204  |

