

SNR US-SARJAN IRTOLAAKERIT PESILLE

Laakeri pidemmällä sisäkehällä

US208

Laakeripesän irtolaakeri SNR



- Kaksi stop-ruuvia sisärenkaalla
- Sisäkehä lyhyempi kuin UC-laakeri
- Jälkivoideltava



TUOTEKUVAUS

KÄYTTÖALUEET

Laakeriyksiköiden laakerit ovat samaa tyyppiä kuin urakuulalaakerit. Erona on pallomainen ulkopinta sekä pidempi sisäkehä. Pallomaisella ulkopinnalla saadaan laakeriyksikkö itseasemoituvaksi. Laakeri on myös helpompi asentaa akselille plus-sovitteen ansiosta. Laakeri kiristetään akseliin epäkeskholkillä, stop-ruuvilla tai kiristysholkilla.

Laakeri on molemmin puolin suojattu metallisuojailla.

Laakeri on vakiona C3-välyksinen ja kestää -20°C...+100°C astetta.

Mikäli lämpötila on alle vakion, NTN/SNR:llä on vaihtoehtona tähän L04, joka kestää -40°C.

Jos taas lämpötila on yli vakion, jälkimerkintä on T20, joka kestää +200°C astetta.

Yksikön laakereita löytyy 200- ja 300-sarjoissa.


NTN/SNR laakereiden jälkimerkinnät

- L3 3-huolitiiviste likaiseen tilaan
- T04 käyttölämpötila -40°C
- T20 käyttölämpötila aina +200°C asti
- G2 mahdollisuus uudelleenvoiteluun (SNR)


TEKNISET TIEDOT

B1	34 mm
C	18 mm
d	40
D1	53 mm

Dynaaminen laakerin kestävyys DYN	29.6
Kierre	M8x1
Paino	0,6 kg
Staattinen kantokyky DYN	18.2
Ulkomitta D	80 mm

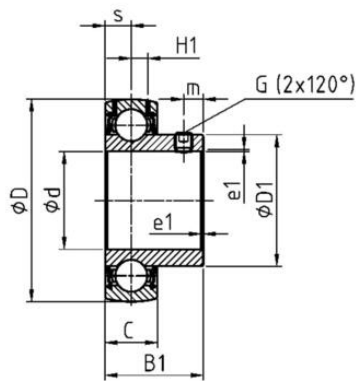

© Photos NTN-SNR ROULEMENTS

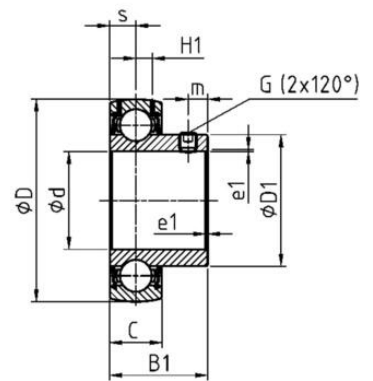

© Photos NTN-SNR ROULEMENTS