

SNR US-SARJAN IRTOLAAKERIT PESILLE

Laakeri pidemmällä sisäkehällä

US209

Laakeripesän irtolaakeri SNR



- Kaksi stop-ruuvia sisärenkaalla
- Sisäkehä lyhyempi kuin UC-laakeri
- Jälkivoideltava



TUOTEKUVAUS

KÄYTTÖALUEET

Laakeriyksiköiden laakerit ovat samaa tyyppiä kuin urakuulalaakerit. Erona on pallomainen ulkopinta sekä pidempi sisäkehä. Pallomaisella ulkopinnalla saadaan laakeriyksikkö itseasemoituvaksi. Laakeri on myös helpompi asentaa akselille plus-sovitteen ansiosta. Laakeri kiristetään akseliin epäkeskokohtilla, stop-ruuvilla tai kiristysolkilla.

Laakeri on molemmin puolin suojattu metallisuojailla.

Laakeri on vakiona C3-välyksinen ja kestää -20°C...+100°C astetta.

Mikäli lämpötila on alle vakion, NTN/SNR:llä on vaihtoehtona tähän L04, joka kestää -40°C.

Jos taas lämpötila on yli vakion, jälkimerkintä on T20, joka kestää +200°C astetta.

Yksikön laakereita löytyy 200- ja 300-sarjoissa.


NTN/SNR laakereiden jälkimerkinnät

- L3 3-huolitiiviste likaiseen tilaan
- T04 käyttölämpötila -40°C
- T20 käyttölämpötila aina +200°C asti
- G2 mahdollisuus uudelleenvoiteluun (SNR)


TEKNISEET TIEDOT

B1	41,2 mm
C	19 mm
d	45
D1	57,2 mm

Dynaaminen laakerin kestävyys DYN	31.85
Kierre	M8x1
Paino	0,65 kg
Staatinen kantokyky DYN	20.8
Ulkomitta D	85 mm

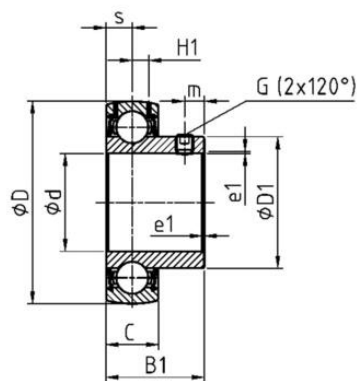

© Photos NTN-SNR ROULEMENTS

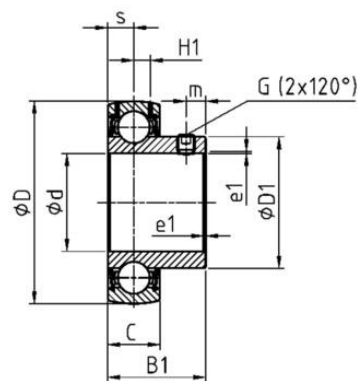

© Photos NTN-SNR ROULEMENTS