

## SNR UC-SARJAN IRTOLAAKERIT PESILLE

Laakeri pallomaisella ulkopinnalla

UC209

Laakeripesän irtolaakeri SNR



- Kaksi stop-ruuvia sisäkehällä
- Helppo asentaa
- Sopii valurauta ja peltipesiin



### TUOTEKUVAUS

#### KÄYTTÖALUEET

Laakeriyksiköiden laakerit ovat samaa tyyppiä kuin urakuulalaakerit. Erona on pallomainen ulkopinta sekä pidempi sisäkehä. Pallomaisella ulkopinnalla saadaan laakeriyksikkö itseasemoituvaksi. Laakeri on myös helpompi asentaa akselille plus-sovitteen ansiosta. Laakeri kiristetään akseliin epäkeskokohtilla, stop-ruuvilla tai kiristysholkilla.

Laakeri on molemmin puolin suojattu metallisuojalla.

Laakeri on vakiona C3-välkyksinen ja kestää -20°C...+100°C astetta.

Mikäli lämpötila on alle vakion, NTN/SNR:llä on vaihtoehtona tähän L04, joka kestää -40°C.

Jos taas lämpötila on yli vakion, jälkimerkintä on T20, joka kestää +200°C astetta.

Yksikön laakereita löytyy 200- ja 300-sarjoissa


NTN/SNR laakereiden jälkimerkinnät

- L3 3-huultiviste likaiseen tilaan
- T04 käyttölämpötila -40°C
- T20 käyttölämpötila aina +200°C asti
- G2 mahdollisuus uudelleenvoiteluun (SNR)


### TEKNISET TIEDOT

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| <b>B1</b>                                | 49,2 mm |
| <b>C</b>                                 | 22 mm   |
| <b>D1</b>                                | 57,2 mm |
| <b>Dynaaminen laakerin kestävyys DYN</b> | 31.85   |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| <b>Kierre</b>                   | M8x1    |
| <b>Paino</b>                    | 0,68 kg |
| <b>Sisämitta d</b>              | 45 mm   |
| <b>Staattinen kantokyky DYN</b> | 20.8    |
| <b>Ulkomitta D</b>              | 85 mm   |

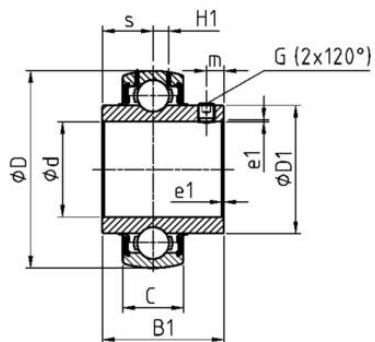

© Photos NTN-SNR ROULEMENTS

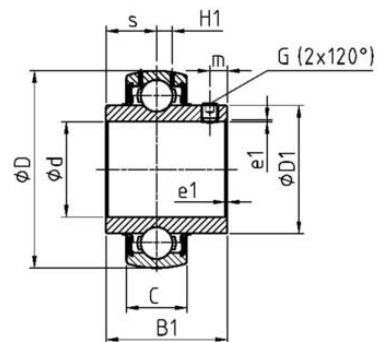

© Photos NTN-SNR ROULEMENTS