

SNR UC-SARJAN IRTOLAAKERIT PESILLE

Laakeri pallomaisella ulkopinnalla

UC210

Laakeripesän irtolaakeri SNR



- Kaksi stop-ruuvia sisäkehällä
- Helppo asentaa
- Sopii valurauta ja peltipesiin



TUOTEKUVAUS

KÄYTTÖALUEET

Laakeriyksiköiden laakerit ovat samaa tyyppiä kuin urakuulalaakerit. Erona on pallomainen ulkopinta sekä pidempi sisäkehä. Pallomaisella ulkopinnalla saadaan laakeriyksikkö itseasemoituvaksi. Laakeri on myös helpompi asentaa akselille plus-sovitteen ansiosta. Laakeri kiristetään akseliin epäkeskokohtilla, stop-ruuvilla tai kiristysholkilla.

Laakeri on molemmin puolin suojattu metallisuojalla.

Laakeri on vakiona C3-välkyksinen ja kestää -20°C...+100°C astetta.

Mikäli lämpötila on alle vakion, NTN/SNR:llä on vaihtoehtona tähän L04, joka kestää -40°C.

Jos taas lämpötila on yli vakion, jälkimerkintä on T20, joka kestää +200°C astetta.

Yksikön laakereita löytyy 200- ja 300-sarjoissa


NTN/SNR laakereiden jälkimerkinnät

- L3 3-huultiviste likaiseen tilaan
- T04 käyttölämpötila -40°C
- T20 käyttölämpötila aina +200°C asti
- G2 mahdollisuus uudelleenvoiteluun (SNR)


TEKNISET TIEDOT

B1	51,6 mm
C	23 mm
D1	61,8 mm
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN	35.1

Kierre	M10x1,25
Paino	0,8 kg
Sisämitta d	50 mm
Staattinen kantokyky DYN	23.2
Ulkomitta D	90 mm

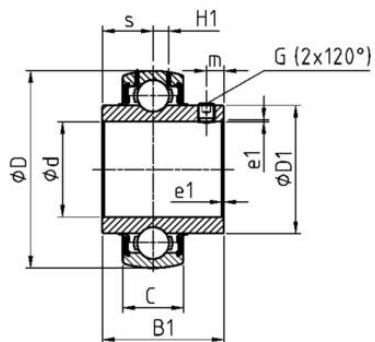

© Photos NTN-SNR ROULEMENTS

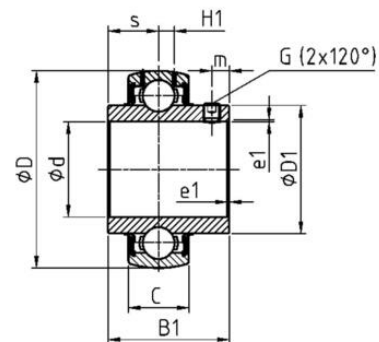

© Photos NTN-SNR ROULEMENTS