

## SNR UC-SARJAN IRTOLAAKERIT PESILLE

Laakeri pallomaisella ulkopinnalla

UC312

Laakeripesän irtolaakeri SNR



- Kaksi stop-ruuvia sisäkehällä
- Helppo asentaa
- Sopii valurauta ja peltipesiin



### TUOTEKUVAUS

#### KÄYTTÖALUEET

Laakeriyksiköiden laakerit ovat samaa tyyppiä kuin urakuulalaakerit. Erona on pallomainen ulkopinta sekä pidempi sisäkehä. Pallomaisella ulkopinnalla saadaan laakeriyksikkö itseasemoituvaksi. Laakeri on myös helpompi asentaa akselille plus-sovitteen ansiosta. Laakeri kiristetään akseliin epäkeskokohtilla, stop-ruuvilla tai kiristysholkilla.

Laakeri on molemmin puolin suojattu metallisuojailla.

Laakeri on vakiona C3-välkyksinen ja kestää -20°C...+100°C astetta.

Mikäli lämpötila on alle vakion, NTN/SNR:llä on vaihtoehtona tähän L04, joka kestää -40°C.

Jos taas lämpötila on yli vakion, jälkimerkintä on T20, joka kestää +200°C astetta.

Yksikön laakereita löytyy 200- ja 300-sarjoissa


NTN/SNR laakereiden jälkimerkinnät

- L3 3-huultiviste likaiseen tilaan
- T04 käyttölämpötila -40°C
- T20 käyttölämpötila aina +200°C asti
- G2 mahdollisuus uudelleenvoiteluun (SNR)


### TEKNISET TIEDOT

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| <b>B1</b>                                | 71 mm              |
| <b>C</b>                                 | 36 mm              |
| <b>D1</b>                                | 81 mm              |
| <b>Dynaaminen laakerin kestävyys DYN</b> | 81.599999999999994 |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>Kierre</b>                   | M12x1,25 |
| <b>Paino</b>                    | 2,6 kg   |
| <b>Sisämitta d</b>              | 60 mm    |
| <b>Staattinen kantokyky DYN</b> | 51.8     |
| <b>Ulkomitta D</b>              | 130 mm   |

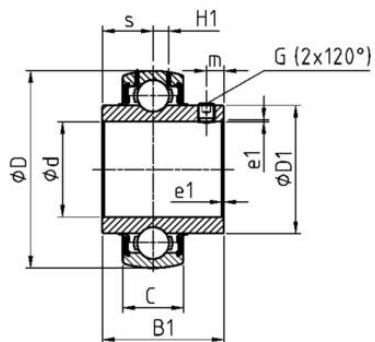

© Photos NTN-SNR ROULEMENTS

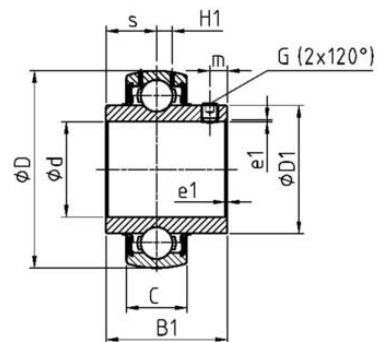

© Photos NTN-SNR ROULEMENTS