


TR SB-SARJAN IRTOLAAKERIT PESILLE

Laakeri pidemmällä sisäkehällä

SB201#

Laakeripesän irtolaakeri

- Sisäkehä lyhyempi kuin UC-laakerilla – mahtuu pienempään tilaan
- Kiristys ja irroitus helppoa ja nopeaa stop-ruuvilla
- Sopii valurauta ja peltipesiin

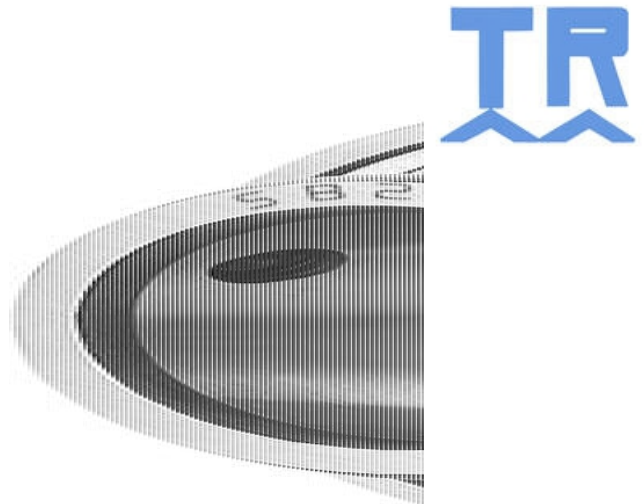

TUOTEKUVAUS

KÄYTTÖALUEET

Laakeriyksiköiden laakerit ovat samaa tyyppiä kuin urakuulalaakerit. Erona on pallomainen ulkopinta sekä pidempi sisäkehä. Pallomaisella ulkopinnalla saadaan laakeriyksikkö itseasemoituvaksi. Laakeri on myös helpompi asentaa akselille plus-sovitteen ansiosta. Laakeri kiristetään akseliin epäkeskholkilla, stop-ruuvilla tai kiristysholkilla.

Laakeri on molemmin puolin suojattu metallisuojuksella.

Laakeri on vakiona C3-välyksinen ja kestää -20°C...+100°C astetta.

Yksikön laakereita löytyy 200- ja 300-sarjoissa

TR laakereiden jälkimerkinnot

- R3 kolmihuulitiiviste likaiseen tilaan

TEKNISET TIEDOT

B	22 mm
C	12 mm
D	40 mm
ds	M5x0,8
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN Cr	9550 N
G	4 mm
h	3,6 mm
Paino	0,1 kg
S	6 mm
Sisämitta d	12 mm
Staattinen kantokyky DYN	4780

