

TR SB-SARJAN IRTOLAAKERIT PESILLE


Laakeri pidemmällä sisäkehällä

SB203#

Laakeripesän irtolaakeri



- Sisäkehä lyhyempi kuin UC-laakerilla – mahtuu pienempään tilaan
- Kiristys ja irroitus helppoa ja nopeaa stop-ruuvilla
- Sopii valurauta ja peltipesiin

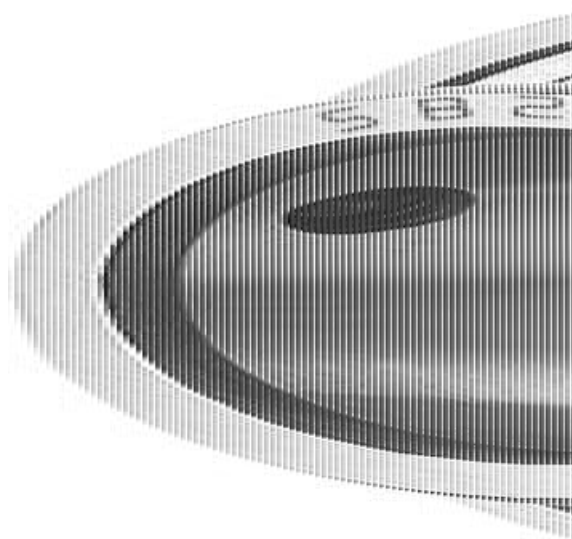

TUOTEKUVAUS

KÄYTTÖALUEET

Laakeriysiköiden laakerit ovat samaa tyyppiä kuin urakuulalaakerit. Erona on pallomainen ulkopinta sekä pidempi sisäkehä. Pallomaisella ulkopinnalla saadaan laakeriysikkö itseasemoituvaksi. Laakeri on myös helpompi asentaa akselille plus-sovitteen ansiosta. Laakeri kiristetään akseliin epäkeskholkillä, stop-ruuvilla tai kiristysholkilla.

Laakeri on molemmin puolin suojattu metallisuojaalla.

Laakeri on vakiona C3-välyksinen ja kestää -20°C...+100°C:stä.
Yksikön laakereita löytyy 200- ja 300-sarjoissa

TR laakereiden jälkimerkinnot

- R3 kolmihuulitiiviste likaiseen tilaan

TEKNISEET TIEDOT

B	22 mm
C	12 mm
D	40 mm
ds	M5x0,8
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN Cr	9550 N
G	4 mm
h	3,6 mm

Paino	0,1 kg
S	6 mm
Sisämitta d	17 mm
Staattinen kantokyky DYN	4780

