OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

TR SB-SARJAN IRTOLAAKERIT PESILLE

Laakeri pidemmällä sisäkehällä

SB212#
Laakeripesän irtolaakeri

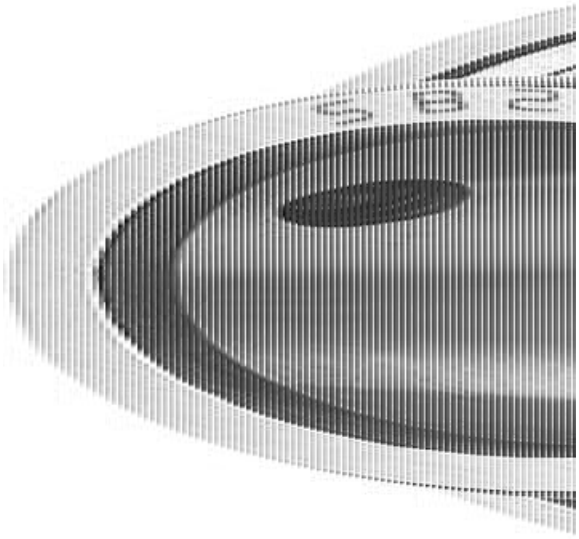

- Sisäkehä lyhyempi kuin UC-laakerilla – mahtuu pienempään tilaan
- Kiristys ja irroitus helppoa ja nopeaa stop-ruuvilla
- Sopii valurauta ja peltipesiin

TUOTEKUVAUS

KÄYTTÖALUEET
Laakeriyksiköiden laakerit ovat samaa tyyppiä kuin urakuulalaakerit. Erona on pallomainen ulkopinta sekä pidempi sisäkehä. Pallomaisella ulkopinnalla saadaan laakeriyksikkö itseasemoituvaksi. Laakeri on myös helpompi asentaa akselille plus-sovitteen ansiosta. Laakeri kiristetään akseliin epäkeskoholkilla, stop-ruuvilla tai kiristysholkilla.

Laakeri on molemmin puolin suojattu metallisuojalla.

Laakeri on vakiona C3-välyksinen ja kestää -20°C...+100°Castetta.
Yksikön laakereita löytyy 200- ja 300-sarjoissa

TR laakereiden jälkimerkinnät
• R3 kolmihuulitiiviste likaiseen tilaan

TEKNISET TIEDOT

B	53,7 mm
C	24 mm
D	110 mm
ds	M10x1,25
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN Cr	47800 N
G	9,8 mm
h	8 mm
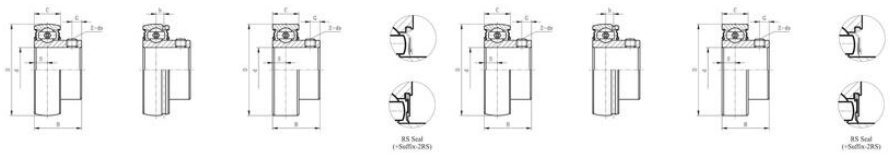
Paino	1,3 kg
S	14,9 mm
Sisämitta d	60 mm
Staattinen kantokyky DYN	32800