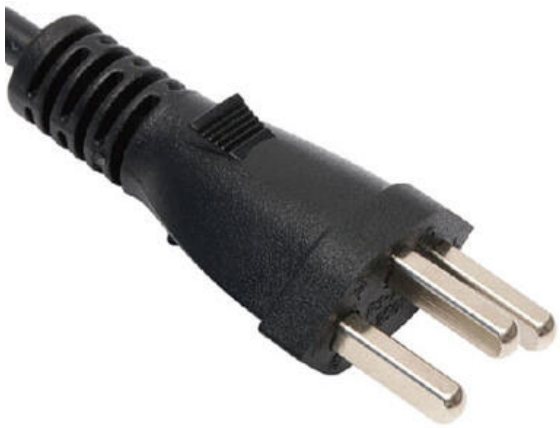
OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

OEM ELECTRONICS

SVEITSI VIRTAJOHDOT

SN 441011

SVE050B-6-KJSNC5
SN 441011 - C5 - 500mm - 3 x 075 - Musta



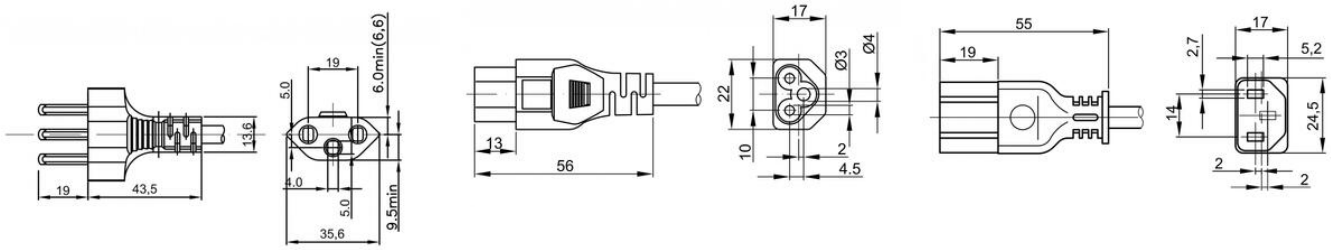
- Pohjoismaiden standardin mukaisuus
- Yksivaiheinen virransyöttö
- Kestävä rakenne
- Ergonominen muotoilu
- Korkea turvallisuustaso

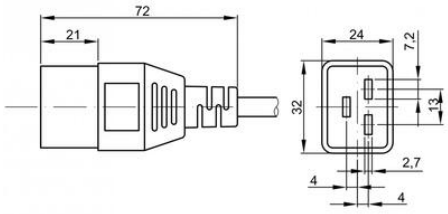
TUOTEKUVAUS

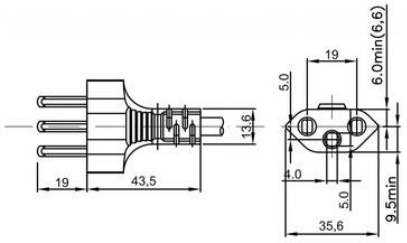
SN 441011 -pistoketta voidaan käyttää useissa eri ympäristöissä ja sovelluksissa erityisesti Pohjoismaissa. Tässä on joitakin käyttökohteita:
Teollisuusympäristöt: SN 441011 -pistoke on erityisesti suunniteltu teollisiin sovelluksiin, kuten koneiden ja laitteiden liittämiseen teollisuuslaitoksissa, tuotantohalleissa ja työpajoissa, joissa tarvitaan yksivaiheista virransyöttöä.
Rakennusprojektit: Pistoketta käytetään rakennusprojekteissa, kuten suurissa rakennustyömaissa ja remonttikohteissa, joissa tarvitaan luotettavaa ja kestävää sähköliitäntää suurille työkaluille ja laitteille.
Sähkökeskukset ja alakeskukset: Pistoke soveltuu hyvin sähkökeskuksiin ja alakeskuksiin, joissa tarvitaan voimakasta ja vakaata sähköliitäntää eri sähkölaitteille ja -järjestelmille.
Kaupalliset tilat: SN 441011 -pistoketta voidaan käyttää myös kaupallisissa ympäristöissä, kuten suurissa myymälöissä ja hotelleissa, joissa tarvitaan luotettavaa yksivaiheista sähköliitäntää esimerkiksi suurille laitteille ja järjestelmille.
Energia- ja infrastruktuurihankkeet: Pistoke on sopiva myös energia- ja infrastruktuurihankkeisiin, kuten voimalaitoksiin ja teollisuuslaitoksiin, joissa tarvitaan tehokasta ja kestävä sähköliitäntää suurille energialaitteille ja -järjestelmille.
SN 441011 -pistoke on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa ja turvallista sähköliitäntää monenlaisissa vaativissa ympäristöissä Pohjoismaissa.

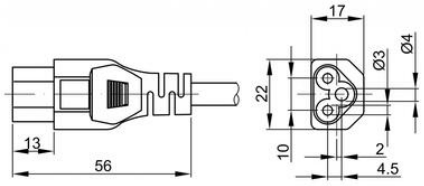
TEKNISET TIEDOT

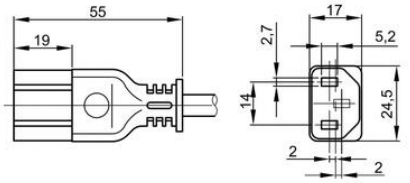
Johdinala	0,75 mm²
Johdinluku	3 kpl
Liitäntä	SN 441011 + C5
Pituus	0,5 m
Väri	Harmaa, Musta, Valkoinen

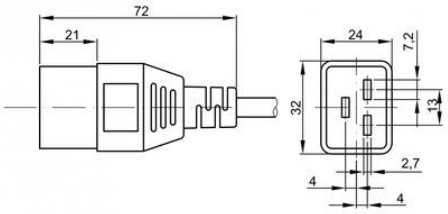



72
21
24
7.2
32
13
2,7
4
4


19
6.0min(6.6)
5.0
13.6
19
43,5
4.0
5.0
9.5min
35,6


17
Ø3
Ø4
22
13
56
10
2
4.5


55
19
17
2,7
5,2
14
24,5
2
2


72
21
24
7.2
32
13
2,7
4
4