OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

OEM ELECTRONICS

TANSKA VIRTAJOHDOT

107-2-D1

TAN050B-6-KJSNC5
107-2-D1 - C5 - 500mm - 3 x 075 - Musta



- Kestävä rakenne
- Turvallisuusominaisuudet
- Monipuolinen käyttö
- Ergonominen muotoilu
- Yhteensopivuus standardeihin

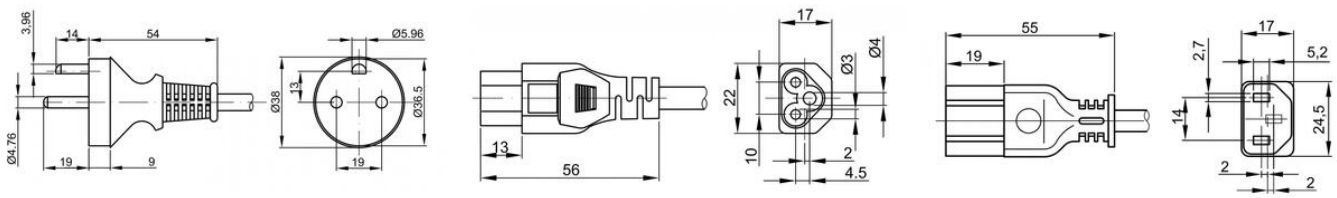
TUOTEKUVAUS

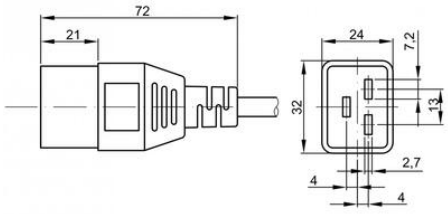
107-2-D1 -pistoketta, joka on standardoitu teollisuus- ja rakennuskäyttöön, voidaan käyttää seuraavilla alueilla:

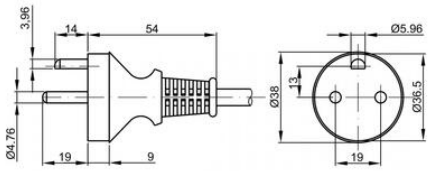
Teollisuusalueet: Pistoke on suunniteltu erityisesti teollisuusympäristöihin, kuten tuotantohalleihin, teollisuuslaitoksiin ja konepajoihin, joissa tarvitaan kestäviä ja luotettavia sähköliitäntöjä suurille koneille ja laitteille.
Rakennustyömaat: 107-2-D1 -pistoketta käytetään rakennustyömailla, missä se tarjoaa kestävän liitännän rakennuslaitteille, työkaluille ja sähköjärjestelmille vaativissa olosuhteissa.
Energia- ja infrastruktuurihankkeet: Pistoke on sopiva suuriin energia- ja infrastruktuurihankkeisiin, kuten voimalaitoksiin, sähköasemille ja suurille infrastruktuuriprojekteille, joissa tarvitaan tehokasta ja kestävää sähköliitäntää.
Kaupalliset rakennukset: Käytetään myös suurissa kaupallisissa rakennuksissa, kuten ostoskeskuksissa, hotelleissa ja toimistorakennuksissa, joissa tarvitaan luotettavia liitäntöjä suurille sähkölaitteille ja järjestelmille.
Yhteisölliset ja julkiset tilat: Pistoke voidaan asentaa erilaisiin yhteisöllisiin ja julkisiin tiloihin, kuten messukeskuksiin, urheiluhalleihin ja kulttuurikeskuksiin, joissa se mahdollistaa suurten tapahtumatekniikoiden ja järjestelmien liittämisen.
107-2-D1 -pistoke tarjoaa monikäyttöisen ja kestävän ratkaisun vaativiin sähköliitäntätarpeisiin eri alueilla, erityisesti teollisuus-, rakennus- ja kaupallisissa ympäristöissä.

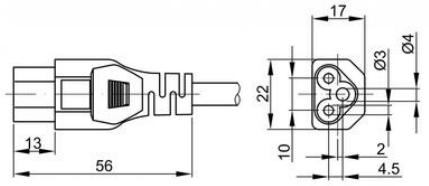
TEKNISET TIEDOT

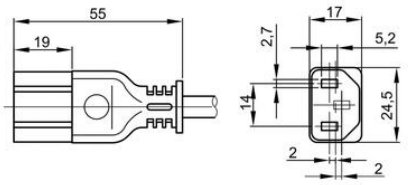
Johdinala	0,75 mm²
Johdinluku	3 kpl
Liitäntä	107-2-D1 + C5
Pituus	0,5 m
Väri	Harmaa, Musta, Valkoinen

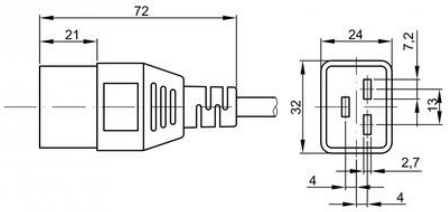



72
21
24
7.2
32
13
2,7
4
4


3,96
14
54
Ø5.96
13
Ø38
Ø36.5
Ø4.76
19
9
19


17
Ø3
Ø4
22
13
56
10
2
4.5


55
19
17
2,7
5,2
14
24,5
2
2


72
21
24
7.2
32
13
2,7
4
4