

44" DIFFUSOITU DOME-VALO


DL180-sarja

SERIE-DL180

DL180 diffusoitu valo



- Suurien kohteiden valaisuun
- Heijastavien pintojen tarkasteluun

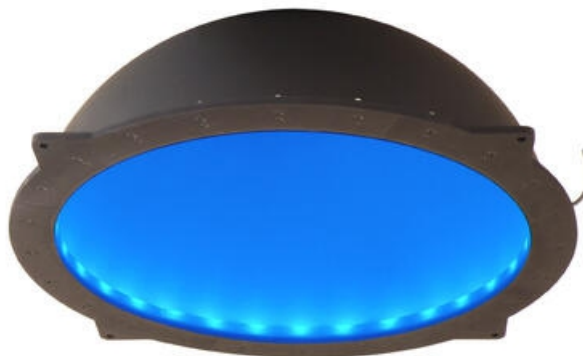

TUOTEKUVAUS

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.

Part Number Key

Model	—	Spectral Wavelength	Connector/Control	—	Alternative Connector
DL180	—	XXX	XX	—	XXX
DL180		(blue) 455 (green) 530 (red) 625 (white) WHI	C1 C5 IC ² I3 ² I3S ²		M12 ¹
Ex: DL180-470C5 DL180-625I3-M12			¹ Available with IC, I3S and I3S options only ² IC, I3 and I3S options come with dual cables		

TEKNISET TIEDOT

Aallonpituus	WHI, 455, 530, 625
Elinikä	50000 h
Hyväksynät	CE, RoHS
Kaapelin pituus vakiona	2m
Liitäntä	C1, C5, IC, I3, I3S
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C

