

JOHTOON RAKENNETUT OHJAIMET

Inline Controller

ADIPS/DCS-MP

Ai himmennin DIN-kiskoon, iCS2 iCS3, M12 valoille

- Tilataan valon mukana
- ICS2 perusohjain
- ICS3/ICS3S strobo-ohjain
- On/Off-kontrolli ja himmennys (0-10V)
- Lisätarvikkeena säätöpotentiometri



TUOTEKUVAUS

Ohjaimet ovat parhaimmillaan sovelluksissa, joissa suurempia ja monipuolisempia ohjaimia ei ole tarvetta käyttää. ICS-ohjaimet tilataan aina valon mukana määrittelemällä valon tilauskoodin Connector/Control osaan IC, I3 tai I3S

ICS 2-perusohjain tarjoaa on/off-kontrollin (DC gating) sekä 0-10V analogisen himmennyksen 30 µs vasteajalla.





ICS 3-strobo-ohjain tarjoaa on/off-kontrollin (DC gating) ja 0-10V analogisen himmennyksen lisäksi myös Ai:n Adaptive Overdrive -tekniikkaa hyödyntävän strobo-ohjauksen, joka optimoi strobovalon voimakkuutta pulssin pituudesta riippumatta. ICS 3 mallissa valo kytkeytyy jatkuvan valon tilaan virtojen kytkemisen jälkeen, kun taas ICS 3S kytkee valon päälle vain signaalin saatuaan.

Kaikki ICS-ohjain ovat polariteettisuojuja. Mikäli valosta tilataan "wash down"-versio, toimitetaan sen mukana aina myös vastaava versio ohjaimesta.




Manuaaliseen 0 – 100% intensiteetin säätöön on saatavilla lisätarvikkeina myös analogisia potentiometrejä, vain ICS 2-mallille sopiva MP-ICS sekä ICS2 ja ICS 3 -malleille sopiva DIN-kiskokiinnitteinen DCS-MP.

TEKNISEET TIEDOT

Analoginen kontrolli	30-portainen potentiometri
Leveys	35,6 mm
Liitäntä	ICS 2, ICS 3, ICS 3S, M12
Max. käyttölämpötila	57 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Paino	185 g
Pituus	60,7 mm

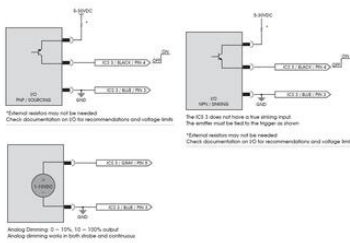

PIN (M12)	FUNCTION	WIRE COLOR
1	24V DC	BROWN
2	0-10V ANALOG CONTROL	WHITE
3	DC GND	BLUE
4	GLD	BLACK
5	N/A	GRAY

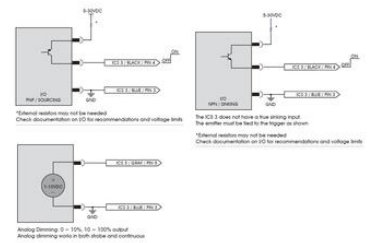

PIN (M12)	FUNCTION	WIRE COLOR
1	24V DC	BROWN
2	0-10V ANALOG CONTROL	WHITE
3	DC GND	BLUE
4	GLD	BLACK
5	N/A	GRAY

