


## BRIGHT FIELD RENGASVALO

RL113-sarja

SERIE-RL113  
Rengasvalo RL113

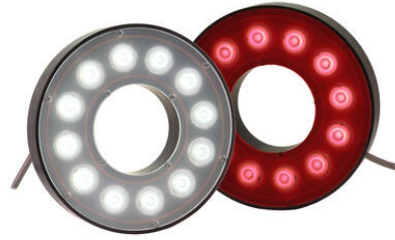

- Erittäin kirkas led-valo
- Suuri intensiteetti myös pidemmällä etäisyyksillä
- IP65 kotelointi

### TUOTEKUVAUS

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.

#### Part Number Key

Model	Lens Option <sup>4</sup>	—	Spectral Wavelength	Connector/Control	—	Alternative Connector
RL113		—	XXX	XX	—	XXX
RL113	M (medium) W (wide) <small>(narrow lens comes standard when left blank)</small>		(UV) 365 (UV) 375 (UV) 385 (UV) 395 (violet) 405 (royal blue) 455 (blue) 470 (cyan) 505 (green) 530 (amber) 590 <sup>2</sup> (red orange) 625 <sup>2</sup> (red) 660 (infra-red) 730 (infra-red) 850 (infra-red) 940 (white) WHI	C1 C5 IC I3 I3S 24		M12 <sup>1</sup>
Ex: RL113M-470C5 RL113-625I3-M12		<sup>1</sup> Available with IC, I3, I3S and 24 options only <sup>2</sup> Not available with 24 option		<sup>4</sup> Beam angle (FWHM): narrow = 8° medium = 21° wide = 29°		

### TEKNISET TIEDOT

Aallonpituus	WHI, 365, 375, 385, 395, 405, 455, 470, 505, 530, 590, 625, 660, 730, 850, 940
Elinikä	50000 h
Hyväksynnät	CE, RoHS
IP-luokka	IP67
Kaapelin pituus vakiona	2m
Liitäntä	C1, C5, IC, I3, I3S, 24
Max. käyttölämpötila	60 °C

Min. käyttölämpötila

0 °C

