




DIFFUSOITU DOME-VALO

DL2230-sarja

SERIE-DL2230
DL2230 diffusoitu valo

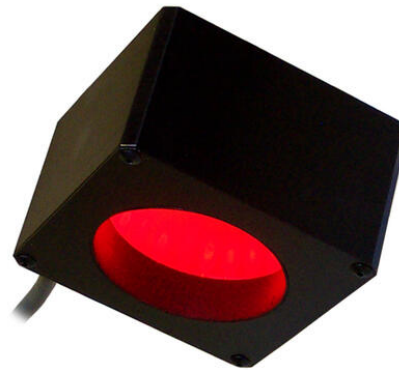

- Kompakti valo pienten heijastavien kohteiden tarkastamiseen
- Sopii esimerkiksi tulosteiden merkinlukuun
- Monta eri aallonpituutta saatavilla.
- Valonohjain valittavissa.

TUOTEKUVAUS

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.

Part Number Key

Model	—	Spectral Wavelength	Connector/Control	—	Alternative Connector
DL2230	—	XXX	XX	—	XXX
DL2230		(UV) 395 (blue) 470 (green) 520 (red) 625 (white) WHI (infra-red) 880	C1 C2 C5 IC I3 I3S 24v		M12 ¹
Ex: DL2230-470C5 DL2230-625I3-M12			¹ Available with IC, I3, I3S and 24v		

TEKNISET TIEDOT

Aallonpituus	WHI, 395, 470, 520, 625, 880
Elinikä	50000 h
Hyväksynnot	CE, RoHS
Kaapelin pituus vakiona	2m
Liitäntä	C1, C5, IC, I3, I3S, 24
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C

