



## SPOTTIVALO, SL2507-SARJA

Kohdevalaisin

SERIE-SL2507  
SL2507-spottivalo



- Kompakti malli
- Halkaisija 23mm
- IP50

### TUOTEKUVAUS


Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.

#### Part Number Key

Model	—	Spectral Wavelength	Stand Off	Fied of View	Connector/ Control	Optional Lighting Condition	—	Alternative Connector
SL2507	—	XXX	XXX	XX	XX	X	—	XXX
SL2507		(UV) 395 (blue) 470 (green) 520 (red orange) 625 (red) 660 (infra red) 880 (white)WHI	See chart to compute standoff.	XS S M L	C1 C5 IC I3 I3S 24	D (diffuser) p <sup>2</sup> (polarizer)		M12 <sup>1</sup>
Ex: SL2507-395I00LC1D SL2420-625I50XS13P-M12					<sup>1</sup> Available with IC, I3, I3S and 24 options only <sup>2</sup> Not available with UV option (blue) 470 will reduce the life of the polarizer			




### TEKNISET TIEDOT

Aallonpituus	WHI, 395, 470, 520, 625, 660, 880
Elinikä	50000 h
Hyväksynnät	CE, RoHS
IP-luokka	IP50
Kaapelin pituus vakiona	2m
Liitäntä	C1, C5, IC, I3, I3S, 24
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C

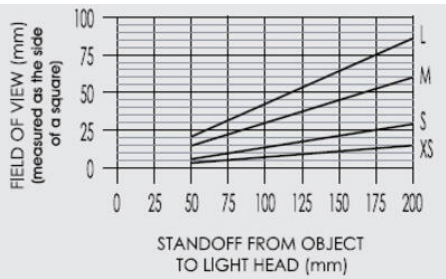

**Figure 1**

Identify desired FOV and standoff, then specify nearest illuminated area size

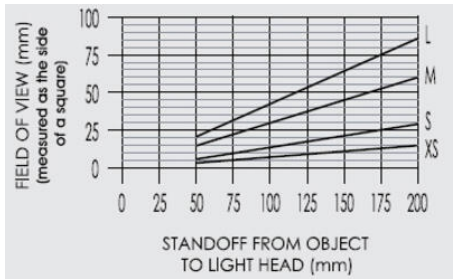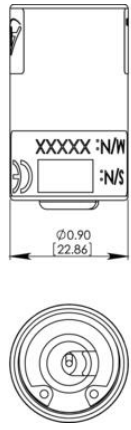

**Figure 1**

Identify desired FOV and standoff, then specify nearest illuminated area size

