


## ULTRASEAL TAUSTAVALO

### BL245-sarja

#### SERIE-BL245 UltraSeal taustavallo

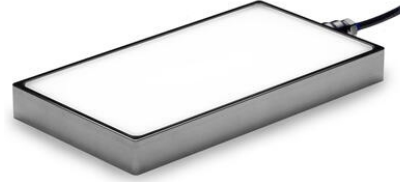

- Erittäin vaativiin ympäristöihin
- Painepesun- ja pesuaineenkestävä
- Laajennettavissa 2" x 2" - 12" x 12"
- IP69K suojausluokka

### TUOTEKUVAUS

Valaisimissa on kiinnitetty erityistä huomiota kotelon sileyteen, joka vähentää lian kertymistä ja helpottaa puhdistamista. Ai:n kehittämä pinnoitusnikkelöinti parantaa korroosionkestävyyttä huomattavasti. Alumiinista valmistettu kotelo johtaa hyvin lämpöä, jopa 11x enemmän kuin ruostumaton teräs, mikä takaa hyvän lämmönhallinnan.

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.

#### Part Number Key


Model	-	Length	Width	Wavelength	Connector /Control	-	Alternative Connector (Optional)
BL245	-	XX	YY	XXX	XX	-	XXX
BL245	-	IN 1" INCREMENTS FROM 2" TO 12"	IN 1" INCREMENTS FROM 2" TO 12"	(BLUE) 470 (GREEN) 520 (RED) 660 (IR) 880 (WHITE) WHI	C1 C5 IC I3 I3S 24	-	M12 <sup>1</sup>

Ex: BL245-0412WHI3-M12  
BL245-1212660C1


<sup>1</sup> AVAILABLE WITH IC, I3, and I3S

## TEKNISET TIEDOT

<b>Aallonpituus</b>	470, 520, 660, 880, WHI
<b>Elinikä</b>	50000 h
<b>Hyväksynät</b>	CE, RoHS
<b>IP-luokka</b>	IP69K
<b>Kaapelin pituus vakiona</b>	2 m
<b>Liitäntä</b>	C1, C5, IC, I3, I3S, 24
<b>Paino</b>	635 g
<b>Pinnoitus</b>	Korroosiolta suojaava nikkelöinti

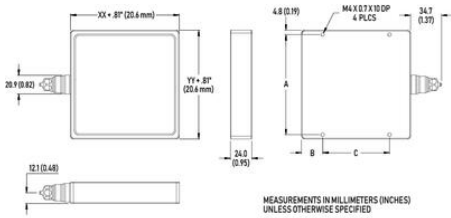

MEASUREMENTS IN MILLIMETERS (INCHES)  
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

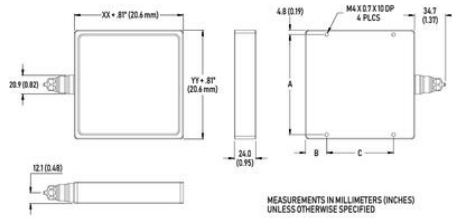

MEASUREMENTS IN MILLIMETERS (INCHES)  
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

BUILD-TO-ORDER SIZE CHART

BL245-XXXX	XX LENGTH	YY WIDTH	A	B	C
BL245-0404	122.2 (4.81)	122.2 (4.81)	112.6 (4.43)	23.6 (0.93)	75.0 (2.95)
BL245-0606	173.0 (6.81)	173.0 (6.81)	163.4 (6.43)	36.5 (1.44)	100.0 (3.94)
BL245-0804	223.8 (8.81)	122.2 (4.81)	112.6 (4.43)	49.4 (1.94)	125.0 (4.92)
BL245-0808	223.8 (8.81)	223.8 (8.81)	214.2 (8.43)	49.4 (1.94)	125.0 (4.92)
BL245-1208	325.4 (12.81)	223.8 (8.81)	214.2 (8.43)	75.2 (2.96)	175.0 (6.89)
BL245-1212	325.4 (12.81)	325.4 (12.81)	315.8 (12.43)	75.2 (2.96)	175.0 (6.89)

CONTACT SALES FOR ADDITIONAL SIZES

BUILD-TO-ORDER SIZE CHART

BL245-XXXX	XX LENGTH	YY WIDTH	A	B	C
BL245-0404	122.2 (4.81)	122.2 (4.81)	112.6 (4.43)	23.6 (0.93)	75.0 (2.95)
BL245-0606	173.0 (6.81)	173.0 (6.81)	163.4 (6.43)	36.5 (1.44)	100.0 (3.94)
BL245-0804	223.8 (8.81)	122.2 (4.81)	112.6 (4.43)	49.4 (1.94)	125.0 (4.92)
BL245-0808	223.8 (8.81)	223.8 (8.81)	214.2 (8.43)	49.4 (1.94)	125.0 (4.92)
BL245-1208	325.4 (12.81)	223.8 (8.81)	214.2 (8.43)	75.2 (2.96)	175.0 (6.89)
BL245-1212	325.4 (12.81)	325.4 (12.81)	315.8 (12.43)	75.2 (2.96)	175.0 (6.89)

CONTACT SALES FOR ADDITIONAL SIZES