

DCS-100E OHJAIN

Valonohjain

DCS-100E
Ohjain 10µs -10ms pulsseille (10 µs latenssi)



- Kolme kanavaa, yksi ulostulo
- Tehokas ja kompakti
- Ohjattava ja ohjelmoitava
- SDK integrointiin

TUOTEKUVAUS

Valonohjaimet ovat yhteensopivia Ai:n SignaTech™ -tekniikan sisältävien valojen kanssa ja mahdollistavat joustavan siirtymisen jatkuvan ja kontrolloidun valon sekä strobbon välillä kolmen sisäisen trigger inputin ansiosta.

DCS-100E ohjaimessa on yksi ulostulo kolmella kanavalla ja 30W/kanava maksimiteholla, mikä soveltuu monikanavaisten RGB- ja segmenttivalojen tai yhden tehokkaamman valon ajamiseen. Ohjain tukee tukee 10µs -10ms pulsseja, paras suorituskyky saavutetaan >200µs pulsseilla.

DCS-100E on DIN-kiskokiinnitteinen ja UL 508a hyväksytty. Sen toimintoja voidaan muokata graafisen- ja selainkäyttöliittymän tai komentorivin kautta, ja toimintaa ohjata SDK:n ja Ethernet-kommunikoinnin avulla.

SignaTech on Advanced Illuminationin kehittämä teknologia, joka mahdollistaa valojen käyttämisen maksimaalisella teholla kaikissa olosuhteissa, suojaten samalla valoa vaurioilta. SignaTechin ansiosta ohjain tunnistaa kytketyn valon ja osaa toimia parhaan valotehon mahdollistavalla tavalla, huolehtien samalla virransyötön turvallisuudesta ja valaisimen pitkäikäisyydestä.


TEKNISEET TIEDOT

Hyväksynnät	UL 508
Jännite	24 V
Leveys	22 mm
Liitäntä	1x Ai C1, 1x 10/100 Ethernet
Max. käyttölämpötila	50 °C
Min. käyttölämpötila	-23 °C
Ohjelmoitava viive	1 µsec - 10 msec
Pituus	115 mm
Trigger sisääntulo	Kolme (3) itsenäistä trigger inputia, 5-30VDC, 2KHz, optoerotettu
Triggerin viive	10µs
Virta	4,5 A




Trigger Indicator LED x1 (Yellow)

System Reset button

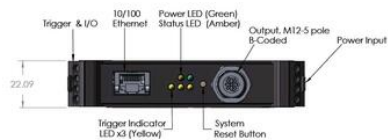


Trigger Indicator LED x1 (Yellow)

System Reset button

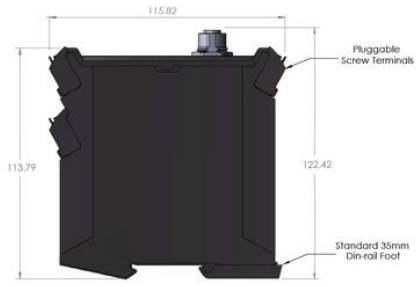

Dimensions in millimeters

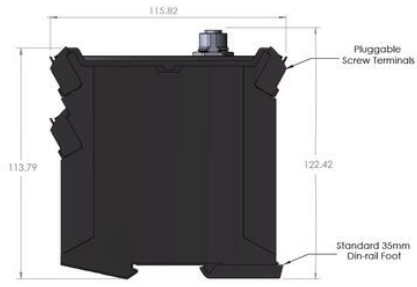

Dimensions in millimeters