

ULTRAÄÄNIANTURI P44, ANALOGIA- JA TRANSISTORIULOSTULO

P44-160-M30-UI2PCM

Ultraäänianturi, M30, 1,6m, 0-10V, 4-20mA, 2xPNP, liitin





- Tunnistusetäisyys 60-3500 mm
- Ulostulo 0-10 V + 4-20 mA + 2 PNP NO/NC
- M12-liitin
- Opetus painonapilla

TUOTEKUVAUS



TEKNISET TIEDOT


IP-luokka	IP67
KytKentätaajuus	1 Hz
LED-indikointi	Kyllä
LiitÄntÄtÄyppi	M12-liitin, 5-napainen
LÄhtö	4-20mA, 0-10V, 2xPNP
Max. etÄisyys	1600 mm
Max. kÄyttölämpötila	70 °C
Max. syöttöjännite DC	30 V DC
Min. etÄisyys	80 mm
Min. kÄyttölämpötila	-15 °C
Min. syöttöjännite DC	15 V DC
Rungon materiaali	PBT
Runko	M30

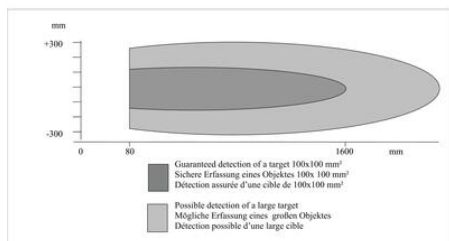

Key/Taster
P1 LED SP1 0 V
P2 LED SP2 10 V
Echo LED Echo


Wiring
Pin Function
1 24 Vdc
3 0 V GND
2 SP2
4 SP1
5 0 - 10 V
4 - 20mA

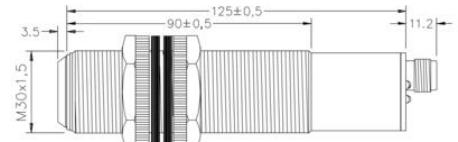



Key/Taster
 P1 LED SP1 0 V
 P2 LED SP2 10 V
 Echo LED Echo

Wiring
Pin Function
 1 24 Vdc
 3 0 V GND
 2 SP2
 4 SP1
 5 0 - 10 V
 4 - 20mA



View to solder pins of female connector

