

ULTRAÄÄNIANTURI P53, IP69K

P53-150-M30-PNOCM

Ultraäänianturi, M30, 1,5m, ruostumaton, PNP, NO, liitin





- Ruostumaton teräs runko (1.4571), soveltuu hyvin elintarviketeollisuuteen
- M30- tai sileärunko, M12-liittimellä
- Tunnistusetäisyys 150-1500 mm
- Ulostulo 4-20 mA, 0-10 V tai PNP



TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP68, IP69K
KytKentätaajuus	7 Hz
LiitÄntÄtÄyppi	M12-liitin, 5-napainen
LÄhtö	PNP NO
Max. etÄisyys	1500 mm
Max. kÄyttölämpötila	70 °C
Max. syöttöjännite DC	28,8 V DC
Min. etÄisyys	150 mm
Min. kÄyttölämpötila	-15 °C
Min. syöttöjännite DC	19,2 V DC
Resoluutio	2 mm
Rungon materiaali	Ruostumaton teräs
Runko	M30

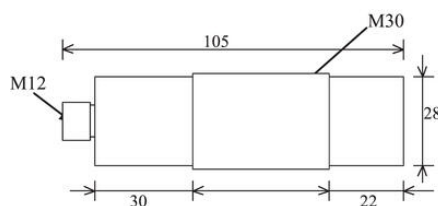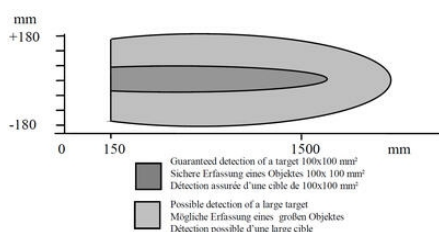

Pin 1	+24 V
Pin 4	Switching out
Pin 2	Not connected
Pin 5	Teach In
Pin 3	0 V / GND



