

ULTRAÄÄNIANTURI P44, ANALOGIA- JA TRANSISTORIULOSTULO

P44-35-M30-UI2NCM

Ultraäänianturi, M30, 350mm, 0-10V, 4-20mA, 2xNPN, liitin




- Tunnistusetäisyys 60-3500 mm
- Ulostulo 0-10 V + 4-20 mA + 2 PNP NO/NC
- M12-liitin
- Opetus painonapilla



TUOTEKUVAUS


TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP67
KytKentätaajuus	8 Hz
LED-indikointi	Kyllä
LiitÄntÄtyyppi	M12-liitin, 5-napainen
LÄhtö	4-20mA, 0-10V, 2xNPN
Max. etÄisyys	350 mm
Max. kÄyttölämpötila	70 °C
Max. syöttöjännite DC	30 V DC
Min. etÄisyys	60 mm
Min. kÄyttölämpötila	-15 °C
Min. syöttöjännite DC	19 V DC
Resoluutio	2 mm
Rungon materiaali	PBT
Runko	M30




- Guaranteed detection of a target 100 x 100 mm²
 Sichere Erfassung eines Objektes 100 x 100 mm²
 Détection assurée d'une cible de 100 x 100 mm²
- Possible detection of a large target
 Mögliche Erfassung eines großen Objektes
 Détection possible d'une large cible

Detection Range/ Erfassungsbereich/ Plage de détection





Key/Taster
 P1 LED SP1 0 V
 P2 LED SP2 10 V
 Echo LED Echo

Wiring
Pin Function
 1 24 Vdc
 3 0 V GND
 2 SP2
 4 SP1
 5 0 - 10 V
 4 - 20mA




View to solder pins of female connector

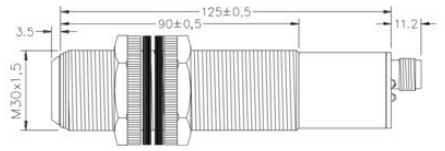

Key/Taster
 P1 LED SP1 0 V
 P2 LED SP2 10 V
 Echo LED Echo

Wiring
Pin Function
 1 24 Vdc
 3 0 V GND
 2 SP2
 4 SP1
 5 0 - 10 V
 4 - 20mA



View to solder pins of female connector

