

## ULTRAÄÄNIANTURI P48, LÄHETIN/VASTAANOTIN

P48-110-R50-PNO2MB

Ultraäänianturi, lähetin/vast.otin, 1,1m, PNP, NO,  
kaapeli






- Tunnistusetäisyys 0-300 mm tai 0-1100 mm
- Ulostulo PNP tai NPN
- 2 m kaapeli



### TUOTEKUVAUS


### TEKNISET TIEDOT

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| IP-luokka             | IP67                |
| Kytkenätaajuus        | 150 Hz              |
| LED-indikointi        | Kyllä               |
| Liitäntätyyppi        | Kiinteä kaapeli 2 m |
| Lähtö                 | PNP NO              |
| Max. etäisyys         | 1100 mm             |
| Max. käyttölämpötila  | 60 °C               |
| Max. syöttöjännite DC | 30 V DC             |
| Min. etäisyys         | 0 mm                |
| Min. käyttölämpötila  | -15 °C              |
| Min. syöttöjännite DC | 18 V DC             |
| Rungon materiaali     | PBT                 |
| Runko                 | 50x24x13mm          |

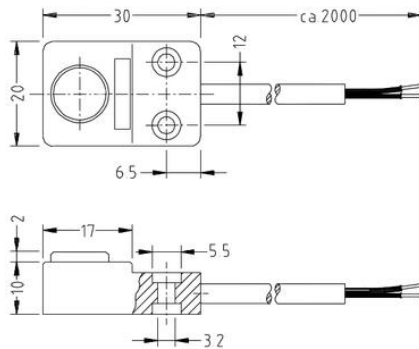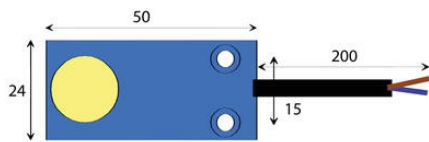


Brown/ Braun/ Marron +24 V DC  
Blue/ Blau/ Bleu GND

Brown/ Braun/ Marron +24 V DC  
Blue/ Blau/ Bleu GND  
Black/ Schwarz/ Noir Output/ Ausgang/ Sortie

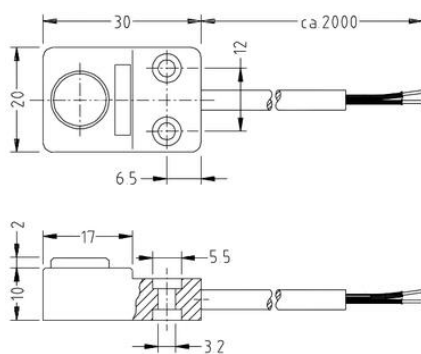

Brown/ Braun/ Marron +24 V DC  
Blue/ Blau/ Bleu GND



Brown/ Braun/ Marron +24 V DC  
Blue/ Blau/ Bleu GND  
Black/ Schwarz/ Noir Output/ Ausgang/ Sortie