

ULTRAÄÄNIANTURI P48, LÄHETIN/VASTAANOTIN

P48-110-R50-PNC2MB

Ultraäänianturi, lähetin/vast.otin, 1,1m, PNP, NC,
kaapeli






- Tunnistusetäisyys 0-300 mm tai 0-1100 mm
- Ulostulo PNP tai NPN
- 2 m kaapeli



TUOTEKUVAUS


TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP67
KytKentätaajuus	150 Hz
LED-indikointi	Kyllä
LiitÄntÄtÄyppi	KiinteÄ kaapeli 2 m
LÄhtö	PNP NC
Max. etÄisyys	1100 mm
Max. kÄyttölämpötila	60 °C
Max. syöttöjännite DC	30 V DC
Min. etÄisyys	0 mm
Min. kÄyttölämpötila	-15 °C
Min. syöttöjännite DC	18 V DC
Rungon materiaali	PBT
Runko	50x24x13mm

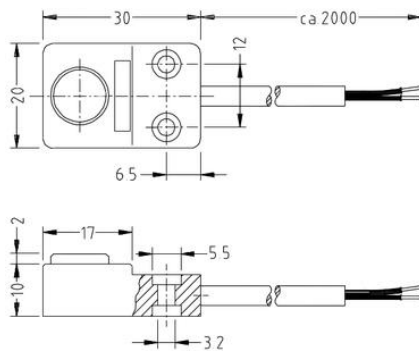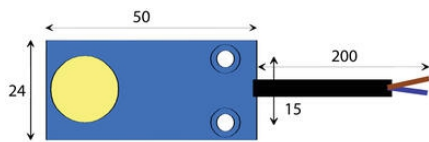


Brown/ Braun/ Marron +24 V DC
Blue/ Blau/ Bleu GND

Brown/ Braun/ Marron +24 V DC
Blue/ Blau/ Bleu GND
Black/ Schwarz/ Noir Output/ Ausgang/ Sortie

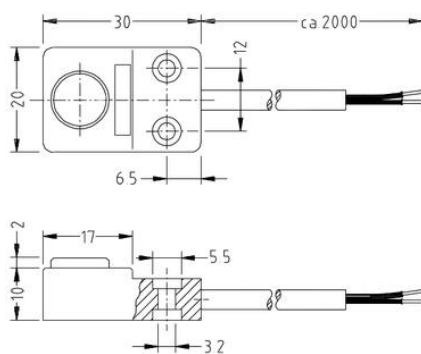

Brown/ Braun/ Marron +24 V DC
Blue/ Blau/ Bleu GND



Brown/ Braun/ Marron +24 V DC
Blue/ Blau/ Bleu GND
Black/ Schwarz/ Noir Output/ Ausgang/ Sortie