

## AIKARELEET

TMM1, TMM1NFC, TMM2

TMM1NFC

Lovato NFC monitoimirele 12-240 V AC/DC


- 17,5 mm leveä - DIN43880 moduulikoko. Asennus 35 mm DIN-kiskoon.
- 40 funktion aikarele, esivalintalaskuri ja käyttöaikalaskuri samassa. Aika-alue 0,1s...999 päivää
- Syöttöjännite 12-240 V AC/DC
- Lähtönä 8 A vaihtokosketinrele
- Ohjelmointi matkapuhelimen APP'lla NFC teknologiaa hyödyntäen.



## TUOTEKUVAUS

Lovaton TMM1NFC releessä on 40 aikatoimintoa, laaja 12-240 V AC/DC syöttöjännite ja 0,1s...999 päivän aika-alue. Lisäksi releessä on laskuri- ja käyttöaikamittari-toiminnot. Monitoimiaikareleessä ei ole potentiometrejä, vaan ohjelmointi tehdään matkapuhelimen Lovato APP'lla NFC-teknologiaa hyödyntäen: APP löytyy nimellä "Lovato NFC".



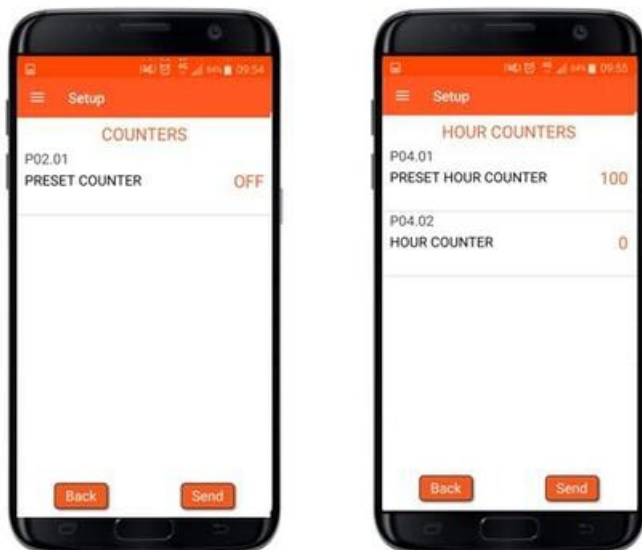

Lataa puhelinsovellukset:

- [Google Play Store](#)
- [Apple App Store](#)

Videotutoriaalit:

- [Configure the timer via NFC with a smartphone - TMM1NFC LOVATO Electric](#)
- [Set timing function C "Flasher" - TMM1NFC LOVATO Electric](#)
- [How to use the counter function - TMM1NFC LOVATO Electric](#)
- [Setting function N "Hour counter" - TMM1NFC LOVATO Electric](#)

## TEKNISET TIEDOT

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Aika-alue</b>               | 0,1s...999 days                         |
| <b>Asennus</b>                 | DIN-kiskoon                             |
| <b>Etupaneelin IP-luokka</b>   | IP40                                    |
| <b>Hyväksynnät</b>             | CSA C22.2-N°14, cULus, EAC, EN61000-6-2 |
| <b>Katkaisukyky AC1</b>        | 8 A                                     |
| <b>Leveys</b>                  | 17,5 mm                                 |
| <b>Liittimien IP-luokka</b>    | IP20                                    |
| <b>Max. johdinkoko</b>         | 4 mm <sup>2</sup>                       |
| <b>Max. kirstysmomentti</b>    | 0,8                                     |
| <b>Max. kytkentävirta</b>      | 8 A                                     |
| <b>Max. käyttölämpötila</b>    | 60 °C                                   |
| <b>Min. käyttölämpötila</b>    | -20 °C                                  |
| <b>Monitoimi</b>               | Kyllä                                   |
| <b>Paino</b>                   | 0,086 kg                                |
| <b>Relelähttöjen lukumäärä</b> | 1 kpl                                   |
| <b>Syöttöjännite</b>           | 12-240 V AC/DC                          |
| <b>Tehonkulutus</b>            | 1,2 W                                   |
| <b>Toistotarkkuus</b>          | 0,5 %                                   |

