

AIKARELEET

TMM1, TMM1NFC, TMM2

TMM1

Monitoimiaikarele TMM1, 12-240 V AC/DC


- 17,5 mm leveä - DIN43880 modulikoko. Asennus 35 mm DIN-kiskoon.
- 40 funktion aikarele, esivalintalaskuri ja käyttöaikalaskuri samassa. Aika-alue 0,1s...999 päivää
- Syöttöjännite 12-240 V AC/DC
- Lähtönä 8 A vaihtokosketinrele
- Ohjelmointi matkapuhelimen APP'lla NFC teknologiaa hyödyntäen.



TUOTEKUVAUS

Lovaton TMM1NFC releessä on 40 aikatoimintoa, laaja 12-240 V AC/DC syöttöjännite ja 0,1s...999 päivän aika-alue. Lisäksi releessä on laskuri- ja käyttöaikamittari-toiminnot. Monitoimiaikareleessä ei ole potentiometrejä, vaan ohjelmointi tehdään matkapuhelimen Lovato APP'lla NFC-teknologiaa hyödyntäen: APP löytyy nimellä "Lovato NFC".



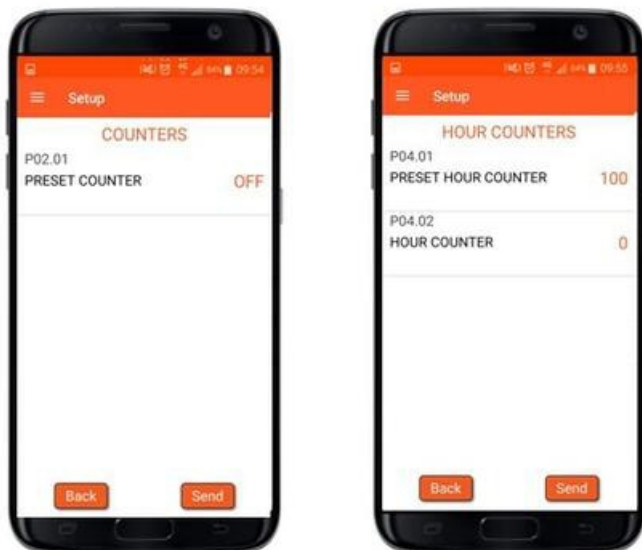

Lataa puhelinsovellukset:

- [Google Play Store](#)
- [Apple App Store](#)

Videotutortiaalit:

- [Configure the timer via NFC with a smartphone - TMM1NFC LOVATO Electric](#)
- [Set timing function C "Flasher" - TMM1NFC LOVATO Electric](#)
- [How to use the counter function - TMM1NFC LOVATO Electric](#)
- [Setting function N "Hour counter" - TMM1NFC LOVATO Electric](#)

TEKNISET TIEDOT

Aika-alue	0,1s...10 days
Asennus	DIN-kiskoon
Etupaneelin IP-luokka	IP40
Hyväksynnät	CSA C22.2-N°14, cULus, EAC, EN61000-6-2
Katkaisukyky AC1	8 A
Leveys	17,5 mm
Liittimien IP-luokka	IP20
Max. johdinkoko	4 mm ²
Max. kirstysmomentti	0,8
Max. kytkevätvirta	8 A
Max. käyttölämpötila	60 °C
Mekaaninen elinikä	3000000 sykliä
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Monitoimi	Kyllä
Paino	0,086 kg
Relelähttöjen lukumäärä	1 kpl
Syöttöjännite	12-240 V AC/DC
Sähköinen elinikä	100000 sykliä

Tehonkulutus	1,2 W
Toistotarkkuus	0,5 %