

GN-SARJAN 1-VAIHE PUOLIOHDERELEET 10-125 A AC - LÄHDÖLLÄ

CROUZET SSR GN CLASSIC

84137011N

GN SSR 25A 24-280 VAC Out 20-265 VAC In ZC

- Yksivaiheinen puolijohderesarja erillisillä jäähdytyslevyillä
- Tyristorilähtö 24-280 V AC tai 48-660 V AC LED-osoituksella
- Hyvä sisäänrakennettu häiriösuojaus
- Perusmallit nollapistekytkeviä. Myös hetikytkeviä ja DC/DC-malleja saatavana
- UL-hyväksyntä



TUOTEKUVAUS

Puolijohdereleen käytön etuja

- Pieni ohjausvirta
- Rajoittamaton kytkentämäärä
- Lyhyt vasteaika
- Ei liikkuvia kuluvia osia
- Yhteensopivuus digitaalipiirien kanssa
- Nollavolttiaktiivoinnin häiriöttömyys
- Äänettömyys

TEKNISEET TIEDOT

TULO

Ohjausjännite	20-265V ac
Turn-off jännite	5V ac/dc
LED osoitus tulosta	Vihreä
Max. tulovirta	10 mA
Min. ohjausvirta (on-state)	5 mA AC / 4 mA DC
Min. turn-on jännite	18V ac/dc

LÄHTÖ


Napaluku	1
Min. kuormitusvirta	5 mA rms

Max. kuormitusvirta	25 A rms
Max. on-state jännitehäviö	1.23V
Max. 1/2 jakso I ² t sulakkeelle (A ² s)	487/600
Max. off-state vuotovirta	1 mA rms
Suurin sallittu hetkellisjännite	600 V pk
Min. jäähdytyslevy nimellisvirralla (40 °C)	1,3 °C/W
Yhden sekunnin syöksyvirta	100 A
Ulostulojännite	24-280V ac
Ulostulovirta	25 A
Terminen resistanssi Junction to Case	1,7 °C/W


YLEISET TIEDOT

Asennus	Paneeliasennus
Leveys	44,5 mm
Syvyys	29,1 mm
Korkeus	59,4 mm
Hyväksynnät	CE, cRUus, VDE
Läpilyöntilujuus tulon ja lähdön välillä (50/60 Hz)	4000 V rms
Pohjalevyn materiaali	Alumiini
Kotelon materiaali	UL94 V-0
Käyttöympäristön lämpötila	-40 ... +80°C
Ympäristön lämpötila varastoinnissa	-40 ... +100°C
Paino	80 g


GN - 25 A

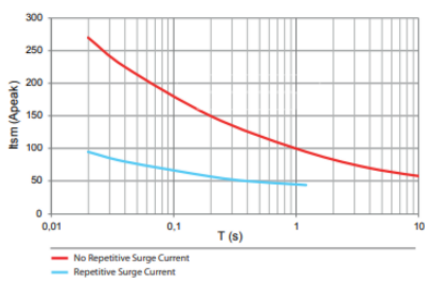

GN - 25 A



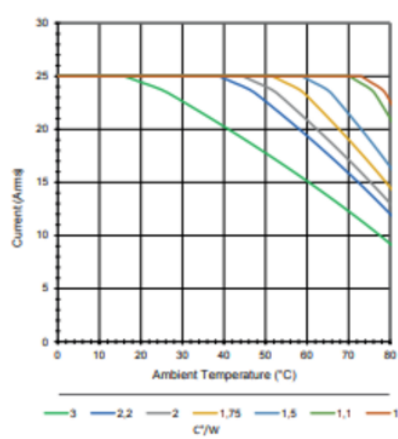


GN Series 20-265 V~ control




Input current vs Input Voltage

Standard Regulated AC inputs

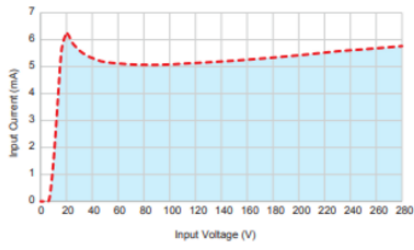

GN

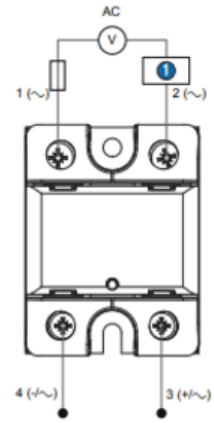

For the random (instantaneous) models, external overvoltage protection is recommended: TVS Diode

1 *Load*