

CROUZET 3-VAIHEISET 90 MM LEVEÄT PUOLIJOHDERELEET

GNR25DCZH

Puolijohderele 3x25 A AC, DC-ohjaus,
Nollavolttiaktivointi

- 3 x 25 A AC
- Integroitu jäähdytyslevy DIN-kiskoasennuksella
- Nollavolttiaktivointi




TUOTEKUVAUS

Crouzetin 3-vaihe puolijohderele 3 x 25 A kuormille, integroidulla jäähdytyslevyllä.

Releissä on pienemmät jännitehäviöt, jolloin lämmöntuotanto jäähdytyslevyyn pienenee.

Ruuviliitännät on suojattu- katso kuvat alla!

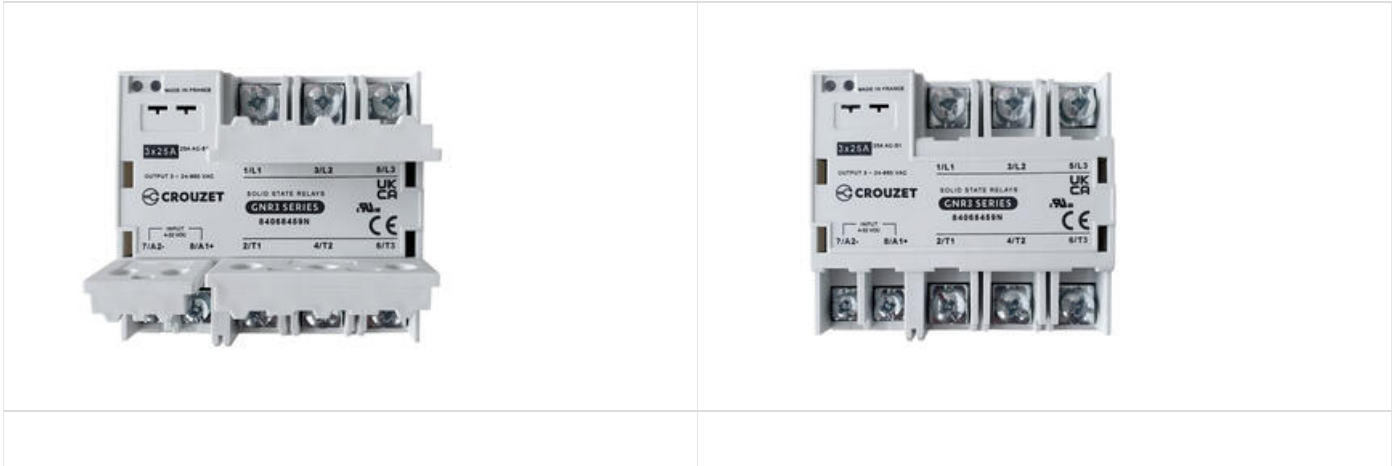

TEKNISET TIEDOT

TULO

Ohjaujännite	4-32V dc
Turn-off jännite	2V dc
Max. estosuunnan jännite	-32V dc
LED osoitus tulosta	Vihreä



Max. tulovirta	25 mA
Min. ohjausvirta (on-state)	20 mA
Min. turn-on jännite	4V dc


LÄHTÖ

Napaluku	3
Max. on-state jännitehäviö	1.04V pk
Max. 1/2 jakso I ² t sulakkeelle (A ² s)	1404/1680
Max. off-state vuotovirta	1 mA rms
Suurin sallittu hetkellisjännite	1200 V pk
Yhden sekunnin syöksyvirta	165
Ulostulojännite	24-660V ac
Ulostulovirta	25 A
Terminen resistanssi Junction to Case	0,55 °C/W

YLEISET TIEDOT

Asennus	DIN-kiskoon
Leveys	89,8 mm
Syvyys	104,7 mm
Korkeus	98 mm
Hyväksynät	CE, cRUus, UKCA
Läpilyöntilujuus tulon ja lähdön välillä (50/60 Hz)	4000 V rms
Pohjalevyn materiaali	Alumiini
Kotelon materiaali	UL94 V-0
Käyttöympäristön lämpötila	-40 ... +80°C
Ympäristön lämpötila varastoinnissa	-40 ... +100°C
Paino	740 g

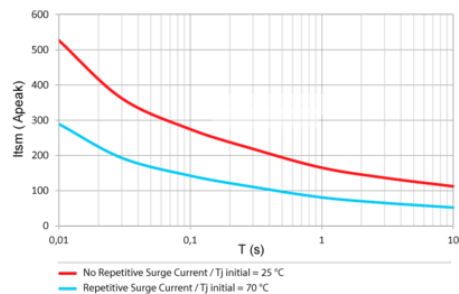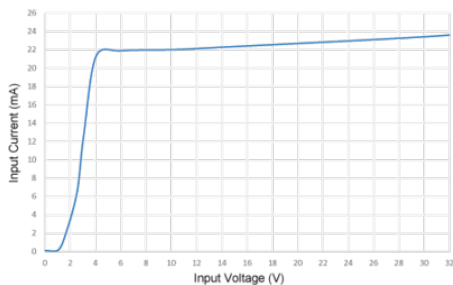

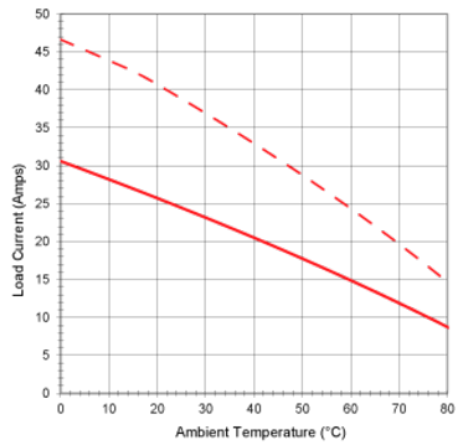

— Technical product limits @ Air calm
 - - - Technical product limits @ Air flow = 2m/s

