



PANEELIASENNETTAVA VAROITUSVALO 30/45/65 MM

Kaksi väriä

802626405
IDL LED BEACON 24V RED/GREEN

- Jatkuva LED
- Kotelointiluokka IP65
- Käyttölämpötila -25 °C...+50 °C
- Asennus 22,5 mm tai 30,5 mm aukkoon



TUOTEKUVAUS


Paneeliasennettava varoitusvalo kahdella värillä, joko koko- tai puolivärinä. Laaja jännitealue ja korkea kotelointiluokka IP65. Valon avulla saadaan lisätillaa paneeliin korvattaessa kaksi valoa yhdellä.

TEKNISEET TIEDOT

IP-luokka	IP65
Max. käyttölämpötila	50 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Nimellisjännite	24 V AC/DC
Valon tyyppi	Monivärinen

Val av sken

La ≈ N	Lb ≈	
x	x	Fast sken, färg 1
	x	Fast sken, färg 2

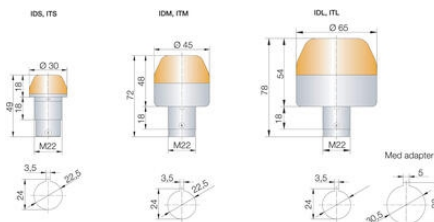

Val av sken

La ≈ N	Lb ≈	
x	x	Fast sken, färg 1
	x	Fast sken, färg 2



IDL, ITS



IDM, ITM



IDL, ITL

