OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

VALOTORNI PC7, Ø 70 MM

910014405
PC7DC, jatkuva kirkas 24V (2306415)

- Modulaarinen valotorni, Ø 70 mm
- Jopa 6 kertaa kirkkaampi kuin vastaavat valotornit
- Patentoidun kytkentätavan ansiosta korkeus jopa 7 moduulia
- Monipuoliset toiminnot avaa uusia mahdollisuuksia

TUOTEKUVAUS

Tilatessasi PC7-valotorneja on huomioitava, että jokaista erillistä kokoonpanoa kohden on valittava sopiva kytkentämoduuli. Poikkeuksena M12-liittimillä varustetut kannat PC7MC5 ja PC7MC8, joissa kytkentämoduuli on kiinteästi asennettu.

24 V AC/DC :
PC7BLV

110-240V AC :

PC7BHV3 (Jos valotornissa on 3 tai vähemmän moduuleita)
PC7BHV7 (Jos valotornissa on yli 3 moduulia)
;

TEKNISET TIEDOT

Halkaisija	70 mm
IP-luokka	IP66
Kotelon väri	Musta
Linssin väri	Kirkas
Max. käyttölämpötila	70 °C
Max. nimellisvirta	0,058 A
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Paino	83 g
Syöttöjännite	24 V
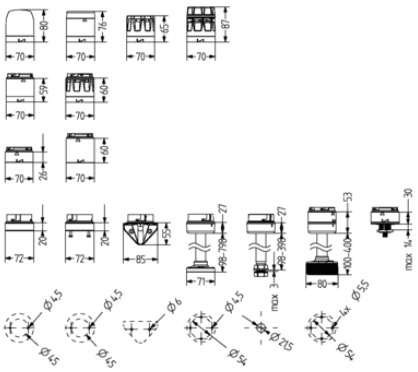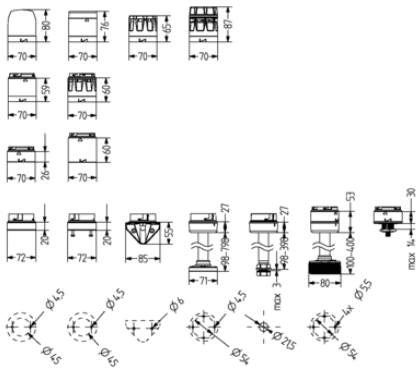
Valon tyyppi	Jatkuva
Valonlähde	LED