

## AUER ÄÄNIGENERAATTORI EHS/EHL

730010405

EHL-D Äänigeneraattori 12-24 V




- Elektroninen äänigeneraattori
- 118 dB asti
- IP65
- Vaativaan käyttöön




### TUOTEKUVAUS

Tehokas alumiinivalettu äänigeneraattori vaativiin olosuhteisiin. Sekä sisä- että ulkokäyttöön. 15 erilaista ääntä. Erikoismalleja pyynnöstä.

### TEKNISET TIEDOT

<b>Äänen voimakkuus (1 m:n etäisyydeltä)</b>	118dB, 15 erilaista ääntä
<b>Materiaali, kotelo</b>	Alumiini, epoksijauhemaalattu
<b>Johdinkoko</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Käyttölämpötila</b>	-30 °C...+60 °C
<b>Jännite</b>	12-24 V AC/DC, 230-240 V AC Muut jännitteet tilauksesta
<b>Virrankulutus</b>	600 mA (24 V AC/DC) 40 mA (230 V AC)
<b>Kotelointiluokka</b>	IP65
<b>Hyväksynät</b>	

### MITAT

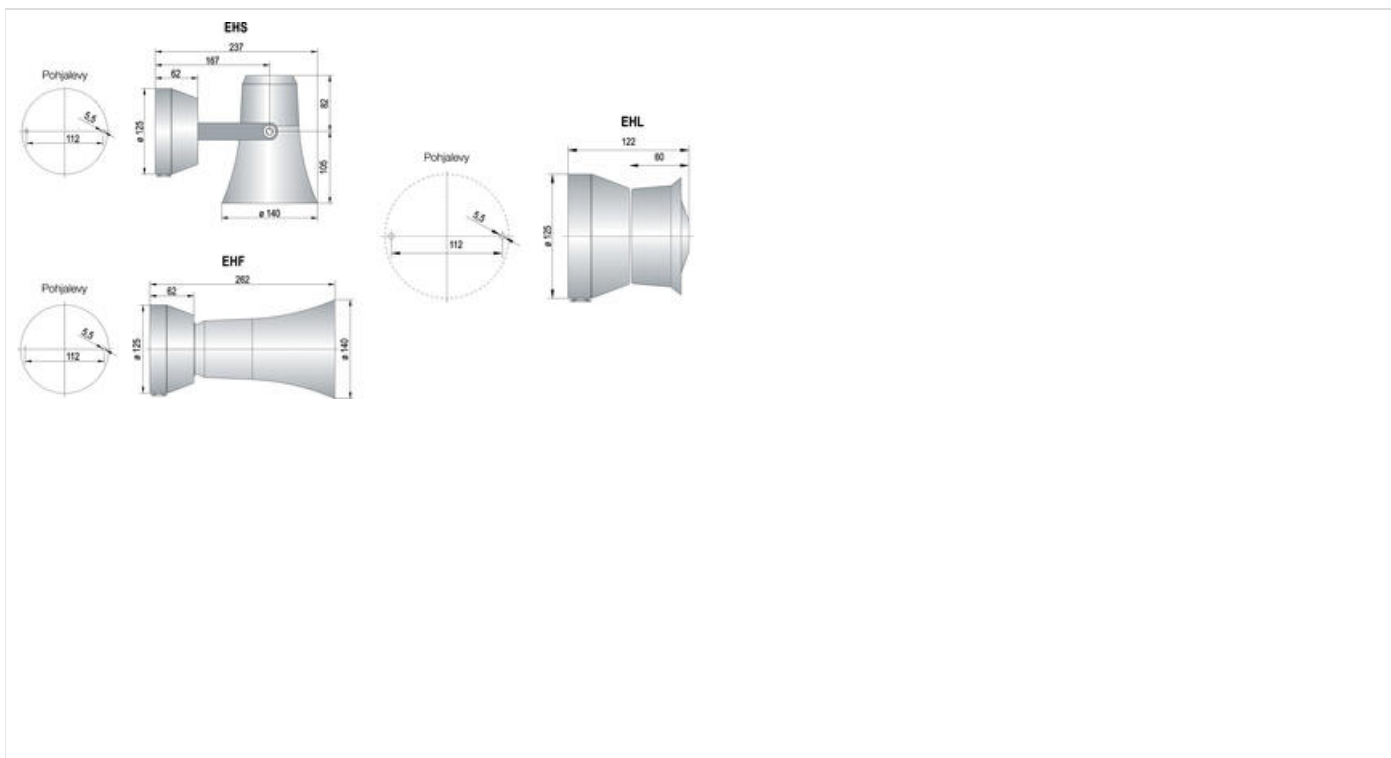

## TILAUSNUMEROT

Tilausnumero	Tyyppi	Kuvaus	Äänen voimakkuus	Jännite	Nimellisvirta
730010405	EHL-D	Äänigeneraattori, 15 ääntä valittavissa DIP-kytkimillä	110 dB	12-24 V AC/DC	12 V: <470 mA 24 V: <940 mA
730010310	EHL-D	Äänigeneraattori, 15 ääntä valittavissa DIP-kytkimillä	110 dB	110-120 V AC 40-60Hz	120 mA
730010313	EHL-D	Äänigeneraattori, 15 ääntä valittavissa DIP-kytkimillä	110 dB	230-240V AC	60 mA
730020405	EHL-K	Äänigeneraattori, 15 ääntä ulkoisesti ohjattavissa	110 dB	12-24 V AC/DC	12 V: <470 mA 24 V: <940 mA
730020310	EHL-K	Äänigeneraattori, 15 ääntä ulkoisesti ohjattavissa	110 dB	110-120 V AC 40-60Hz	120 mA
730020313	EHL-K	Äänigeneraattori, 15 ääntä ulkoisesti ohjattavissa	110 dB	230-240V AC	60 mA
731010405	EHS-D	Äänigeneraattori, 15 ääntä valittavissa DIP-kytkimillä	118 dB	12-24 V AC/DC	12 V: <470 mA 24 V: <940 mA
731010310	EHS-D	Äänigeneraattori, 15 ääntä valittavissa DIP-kytkimillä	118 dB	110-120 V AC 40-60Hz	120 mA
731010313	EHS-D	Äänigeneraattori, 15 ääntä valittavissa DIP-kytkimillä	118 dB	230-240V AC	60 mA
731020405	EHS-K	Äänigeneraattori, 15 ääntä ulkoisesti ohjattavissa	118 dB	12-24 V AC/DC	12 V: <470 mA 24 V: <940 mA
731020310	EHS-K	Äänigeneraattori, 15 ääntä ulkoisesti ohjattavissa	118 dB	110-120 V AC 40-60Hz	120 mA

731020313	EHS-K	Äänigeneraattori, 15 ääntä ulkoisesti ohjattavissa	118 dB	230-240V AC	60 mA
-----------	-------	---	--------	-------------	-------

## TEKNISET TIEDOT

<b>IP-luokka</b>	IP66
<b>Max. käyttölämpötila</b>	60 °C
<b>Max. syöttöjännite DC</b>	24 V DC
<b>Max. äänenpaine</b>	118 dB
<b>Min. käyttölämpötila</b>	-30 °C
<b>Min. syöttöjännite DC</b>	12 V DC