

## PANEELIASENNETTAVA VAROITUSVALO 30/45/65 MM

Kaksi väriä

802626405  
IDL LED BEACON 24V RED/GREEN

- Jatkuva LED
- Kotelointiluokka IP65
- Käyttölämpötila -25 °C...+50 °C
- Asennus 22,5 mm tai 30,5 mm aukkoon



### TUOTEKUVAUS


Paneeliasennettava varoitusvalo kahdella värillä, joko koko- tai puolivärinä. Laaja jännitealue ja korkea kotelointiluokka IP65. Valon avulla saadaan lisätilaa paneeliin korvattaessa kaksi valoa yhdellä.

### TEKNISET TIEDOT

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| IP-luokka            | IP65        |
| Max. käyttölämpötila | 50 °C       |
| Min. käyttölämpötila | -25 °C      |
| Nimellisjännite      | 24 V AC/DC  |
| Valon tyyppi         | Monivärinen |

Val av sken

| La ≈ N | Lb ≈ |                   |
|--------|------|-------------------|
| x      | x    | Fast sken, färg 1 |
| x      | x    | Fast sken, färg 2 |

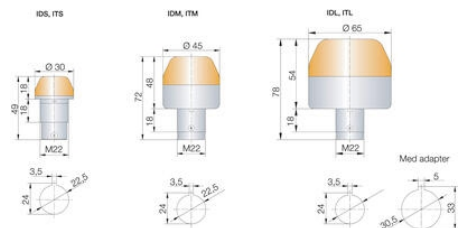

Val av sken

| La ≈ N | Lb ≈ |                   |
|--------|------|-------------------|
| x      | x    | Fast sken, färg 1 |
| x      | x    | Fast sken, färg 2 |

