



A-SARJAN ÄÄNIGENERAATTORIT

874460310

ASX Äänigeneraattori 127dB/63 ääntä 110-120 V AC

- IP66
- 127 dB asti
- 8, 32 tai 63 ääntä valittavissa
- Voidaan yhdistää Q-sarjan varoitusvaloihin
- 3 ääntä ulkoisesti ohjattavissa



TUOTEKUVAUS

Kestävät ja tehokkaat äänihälyttimet ovat suunniteltu käytettäväksi teollisuus, prosessi, palohälytys sekä laivasovelluksissa. Hälyttimissä on jopa 63 erilaista ääntä. Hälyttimet voidaan asentaa suoraan seinälle tai tasolle. Kaapeliläpivienti voidaan asentaa pohjaan tai sivulle. A-sarjan hälyttimet voidaan yhdistää muiden A- ja Q-sarjan moduleiden kanssa.

TEKNISEET TIEDOT


IP-luokka	IP66
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	-30 °C



The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance; the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.


Distance (m)	65	70	75	80	85	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120
1	59	64	69	74	79	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114
2	55	60	65	70	75	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110
3	51	56	61	66	71	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106
5	45	50	55	60	65	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100
10	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94
20	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
30	33	38	43	48	53	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88
50	30	35	40	45	50	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85
100	27	32	37	42	47	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82
200	24	29	34	39	44	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79
500	20	25	30	35	40	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance

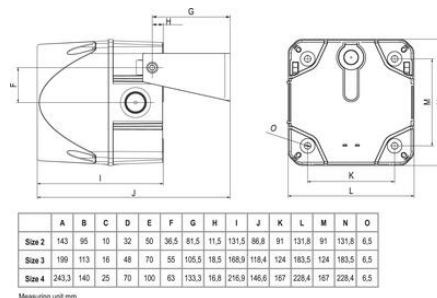

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Size 2	143	95	10	32	50	36,5	81,5	11,5	131,5	86,8	91	131,8	91	131,8	6,5
Size 3	190	113	16	48	70	55	105,5	18,5	168,9	118,4	124	183,5	124	183,5	6,5
Size 4	243,3	140	25	70	100	83	133,3	16,8	216,9	146,6	157	238,4	157	238,4	6,5


Measuring unit: mm

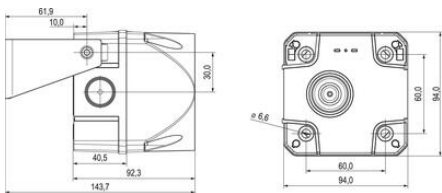

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance; the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.

Distance (m)	Sound pressure dB (A)																			
1	65	70	75	80	85	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	120
2	59	64	69	74	79	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	114
3	55	60	65	70	75	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	110
5	51	56	61	66	71	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104
10	45	50	55	60	65	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	100
20	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	94
30	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	90
50		36	41	46	51	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	86
100			40	45	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80
200				39	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
500					38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance

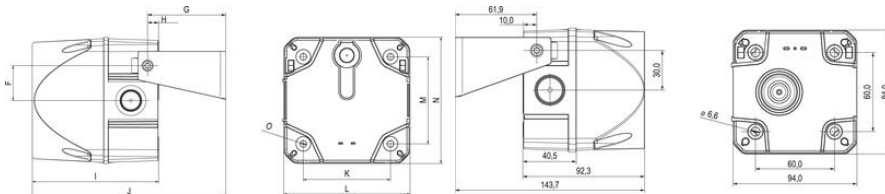

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Size 2	143	95	10	32	50	36.5	81.5	11.5	131.5	86.8	91	131.8	91	131.8	6.5
Size 3	199	113	16	48	70	55	105.5	18.5	168.9	118.4	124	183.5	128	183.5	6.5
Size 4	243.3	140	25	70	100	83	133.3	16.8	216.9	146.6	167	228.4	167	228.4	6.5

Measuring unit mm