



## LED-VAROITUSVALOSARJA "Q"

874174313

QBS monitoimi LED kirkas 110-240 VAC/DC

- 94x94, 132x132 ja 184x184 mm
- Jatkuva/vilkkuva, monitoiminen tai stobo-toiminnot
- Laaja käyttöjännitealue 24-48 VAC/DC tai 110-240 VAC/DC
- IP66 - NEMA 4/4X/13, IK09
- Käyttölämpötila -30°...+60°C



### TUOTEKUVAUS


Varoitusvalo modernilla LED-tekniikalla tarjoaa hyvän näkyvyyden kompaktissa koossa. Uniikki linssi takaa kirkkaan ja terävän valon hyvällä levityksellä. LED-tekniikka takaa hyvän tärinäkeystön, jännitepiikkien keston sekä pienen virrankulutuksen. Q-sarjan varoitusvalot voidaan yhdistää muiden A- ja Q-sarjan moduulien kanssa - näin saadaan aikaan esimerkiksi monipuolinen ja suorituskykyinen yhdistelmähälytys tai esimerkiksi "liikennevalot". Kuutionmallinen merkkivalo sopii asennettavaksi suoraan seinälle tai kiinnikevarusteiden avulla. Kaapelin läpivienti on valmiina kumiläpivienti ja aihioreiät helpottavat aukottamaan kotelon holkkitiivistettä tai esimerkiksi M12-paneeliliittintä varten.

Auer Signalin Q-sarja tarjoaa laajan valikoiman varoitusvaloja LED-tekniikalla. Kokoja on neljä: koko 1 - 94mm, koko 2 - 132mm, koko 3 - 184mm.

#### Q-sarjan ominaisuuksia


- Jatkuva, vilkkuva, strobo tai multi-strobo toiminnot LED-tekniikalla
- teho-ledien käyttö takaa erinomaisen suorituskyvyn, parhaimmillaan jopa 400 kandela
- ainutlaatuinen linssi varmistaa erinomaisen valonjakautuman
- saatavilla kuudella eri värisellä linssillä
- linssi on UV-stabiloituva iskunkestävää polykarbonaattia
- Iskunkestävyys IK09
- Suojaustaso IP66 / NEMA 4/4X/13

Q-sarjan varoitusvalot voidaan helposti yhdistää toisiinsa tai A-sarjan äänigeneraattoreihin. Voimme tarjota asiakassovellettuja ratkaisuja ja autamme suunnittelemaan valo-, ääni- tai yhdistelmähälytinkokonaisuuksia, joka vastaavat asiakkaidemme tarpeita.

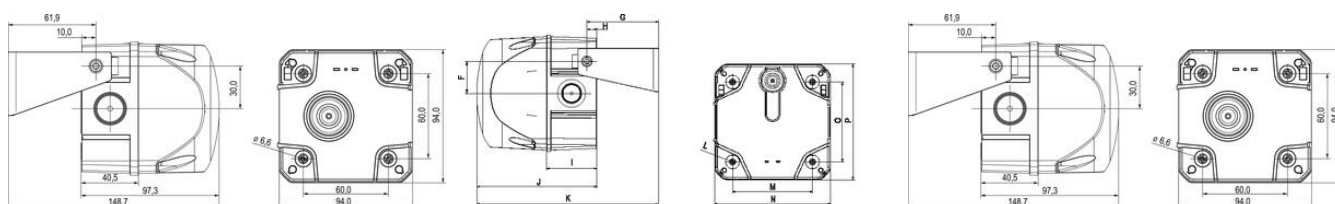

|        | A     | B   | C  | D  | E   | F    | G     | H    | I    | J     | K     | L   | M     | N     | O     | P     |
|--------|-------|-----|----|----|-----|------|-------|------|------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|
| Size 2 | 143   | 96  | 10 | 52 | 50  | 36,8 | 81,5  | 11,5 | 57,4 | 136,8 | 206,8 | 6,5 | 91    | 131,8 | 91    | 131,8 |
| Size 3 | 199   | 112 | 16 | 48 | 70  | 66   | 105,5 | 18,5 | 72,5 | 175,8 | 262,8 | 6,5 | 124   | 183,5 | 124   | 183,5 |
| Size 4 | 243,3 | 140 | 10 | 70 | 100 | 83   | 133,3 | 16,8 | 80,8 | 223,4 | 340   | 167 | 226,4 | 167   | 226,4 | 6,5   |

Measuring unit: mm

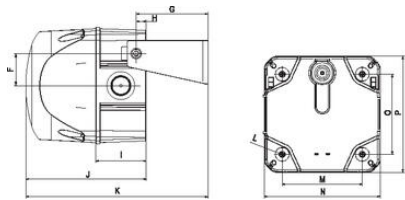

|        | A     | B   | C  | D  | E   | F    | G     | H    | I    | J     | K     | L   | M     | N     | O     | P     |
|--------|-------|-----|----|----|-----|------|-------|------|------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|
| Size 2 | 143   | 95  | 19 | 32 | 50  | 36,6 | 81,5  | 11,5 | 57,4 | 136,8 | 206,8 | 6,5 | 91    | 131,8 | 91    | 131,8 |
| Size 3 | 199   | 112 | 16 | 48 | 70  | 66   | 105,5 | 18,5 | 72,5 | 175,8 | 262,8 | 6,5 | 124   | 183,5 | 124   | 183,5 |
| Size 4 | 243,3 | 140 | 19 | 70 | 100 | 88   | 133,3 | 16,8 | 80,8 | 223,4 | 340   | 167 | 228,4 | 167   | 228,4 | 6,5   |

Measuring unit:mm