



VALOMASTO HALFDOME 90 MM

H90K0243AGD

- Kompakti - toimitetaan asennusvalmiina
- Koteloituiluokka IP65
- Käyttölämpötila -25 °C...+50 °C







TUOTEKUVAUS

LED-valomasto Half Dome seinäasennukseen. Erittäin kirkas valo koko näkymäalueelle (180°). Koteloituiluokka IP65, soveltuu sekä ulko- että sisäkäyttöön. Asennuskanta 2 - 5 valomoduulille harmaan, mustan tai kromin värisenä.

Moduulien värit: oranssi, punainen, kirkas, sininen, vihreä ja keltainen. Valot saatavana jatkuvalla tai vilkkuvalla LED:illä. Äänimoduuli HDZ jatkuvalla/pulssiäänellä ja 70-90dB portaattomalla säädöllä.

TEKNISET TIEDOT

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Asennus | Pystysuoraan |
| Halkaisija | 90 mm |
| IP-luokka | IP65 |
| Johdinkoko | 2,5 mm ² |
| Kotelon väri | Hopea |
| Linssin väri | Vihreä, Oranssi, Punainen |
| Max. käyttölämpötila | 50 °C |
| Max. nimellisvirta | 0,043 A |
| Min. käyttölämpötila | -30 °C |
| Min. nimellisvirta | 0,043 A |
| Syöttöjännite | 24 V |
| Valon tyyppi | Vihreä LED, Oranssi LED, Punainen LED |
| Valonlähde | LED |

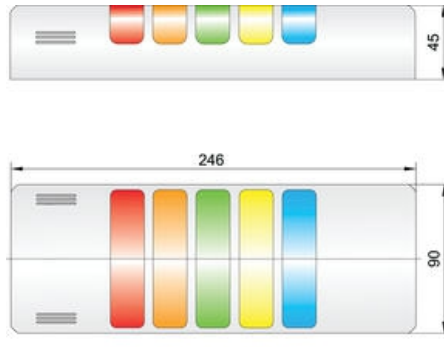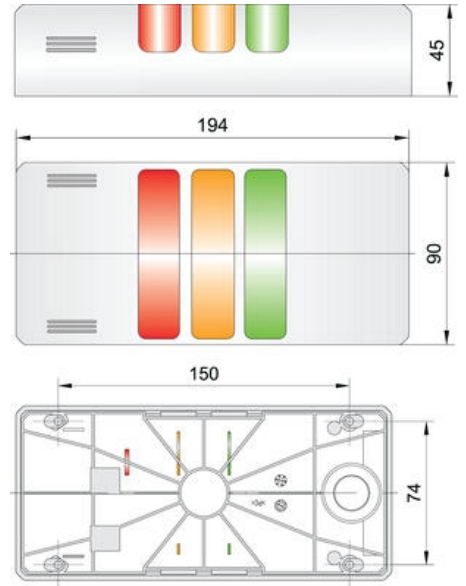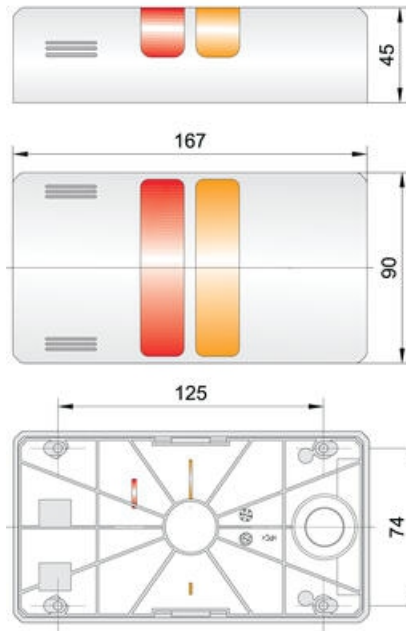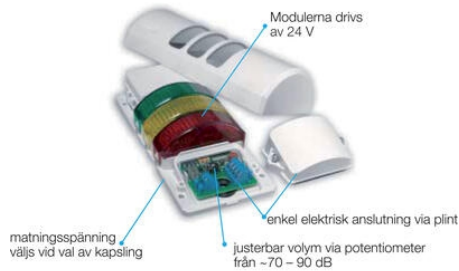

HOUSING COLOUR (1)

| | |
|-------|----|
| SPU | 00 |
| White | 01 |
| Black | 02 |

NOMINAL VOLTAGE (2)

| | |
|-------------|----|
| 12 V AC/DC | 10 |
| 24 V AC/DC | 20 |
| 120V0 V AC | 30 |
| 230V00 V AC | 31 |





MODULES (3-8)







Module type (3)

| | | |
|-----|---|----|
| HL | LED steady light | 1 |
| HR | LED flashing light | 2 |
| HDC | Fluorescence, continuous and pulsing tone, 10-90 dB | 30 |

Color colour (4)

| | |
|--------|---|
| orange | 1 |
| red | 2 |
| clear | 3 |
| black | 4 |
| green | 5 |
| yellow | 6 |

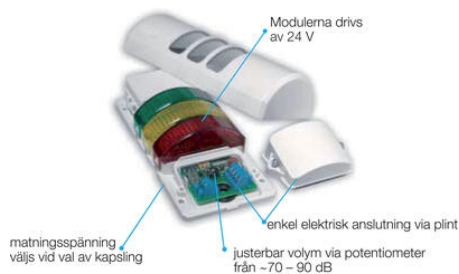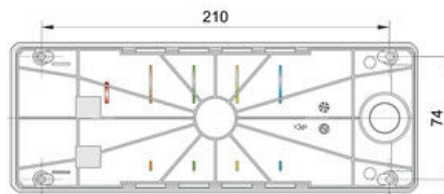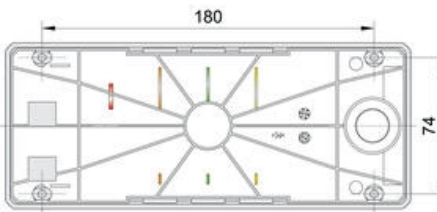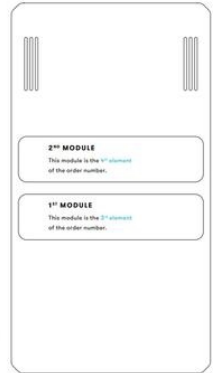

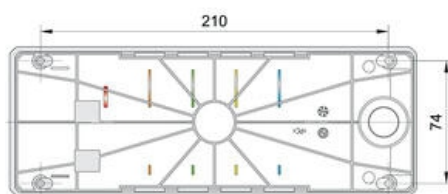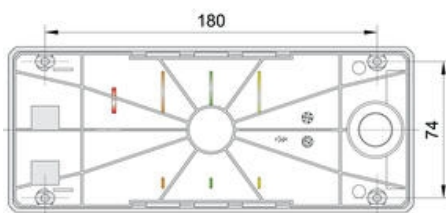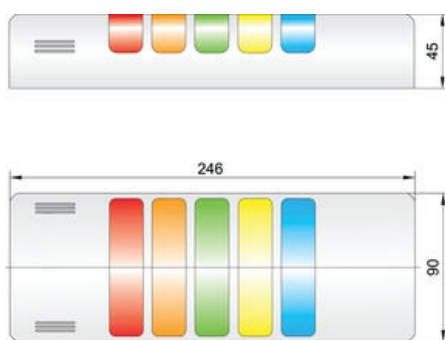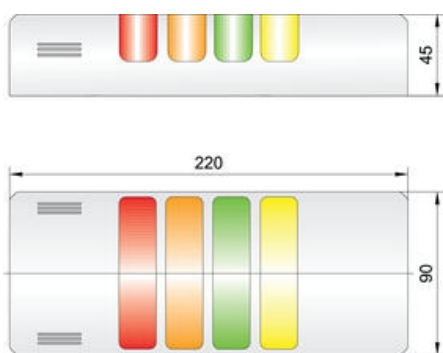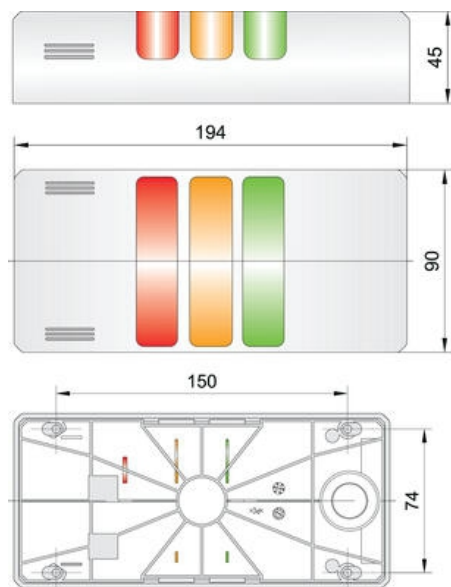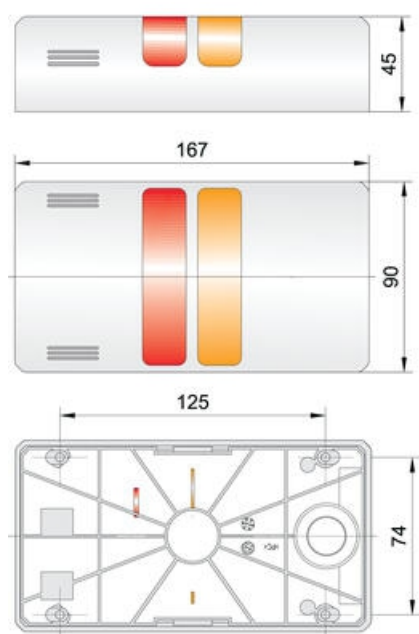

HOUSING COLOUR (1)

| | |
|--------|----|
| IP10 | 01 |
| chrome | 02 |
| black | 03 |

NOMINAL VOLTAGE (2)

| | |
|--------------|----|
| 12 V AC/DC | 01 |
| 24 V AC/DC | 02 |
| 100/200 V AC | 03 |
| 230/240 V AC | 04 |

MODULES (3-8)

| | |
|---|---|
| Module type (1) | |
| HL LED steady light | 1 |
| HE LED flashing light | 2 |
| HDE Flash beacon, continuous and pulsing tone, 10-90 dB | 3 |

Lens colour (4)

| | |
|--------|---|
| orange | 1 |
| red | 2 |
| clear | 3 |
| blue | 4 |
| green | 5 |
| yellow | 6 |

