



VALOMASTO HALFDOME 90 MM

H90K2303AGD

- Kompakti - toimitetaan asennusvalmiina
- Kotelointiluokka IP65
- Käyttölämpötila -25 °C...+50 °C





TUOTEKUVAUS

LED-valomasto Half Dome seinäasennukseen. Erittäin kirkas valo koko näkymäalueelle (180°). Kotelointiluokka IP65, soveltuu sekä ulko- että sisäkäyttöön. Asennuskanta 2 - 5 valomoduulille harmaan, mustan tai kromin värisenä.

Moduulien värit: oranssi, punainen, kirkas, sininen, vihreä ja keltainen. Valot saatavana jatkuvalla tai vilkkuvalla LED:illä. Äänimoduuli HDZ jatkuvalla/pulssiäänellä ja 70-90dB portaattomalla säädöllä.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Pystysuoraan
Halkaisija	90 mm
IP-luokka	IP65
Johdinkoko	2,5 mm ²
Kotelon väri	Hopea
Linssin väri	Vihreä, Oranssi, Punainen
Max. käyttölämpötila	50 °C
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Syöttöjännite	230 V
Valon tyyppi	Vihreä LED, Oranssi LED, Punainen LED
Valonlähde	LED

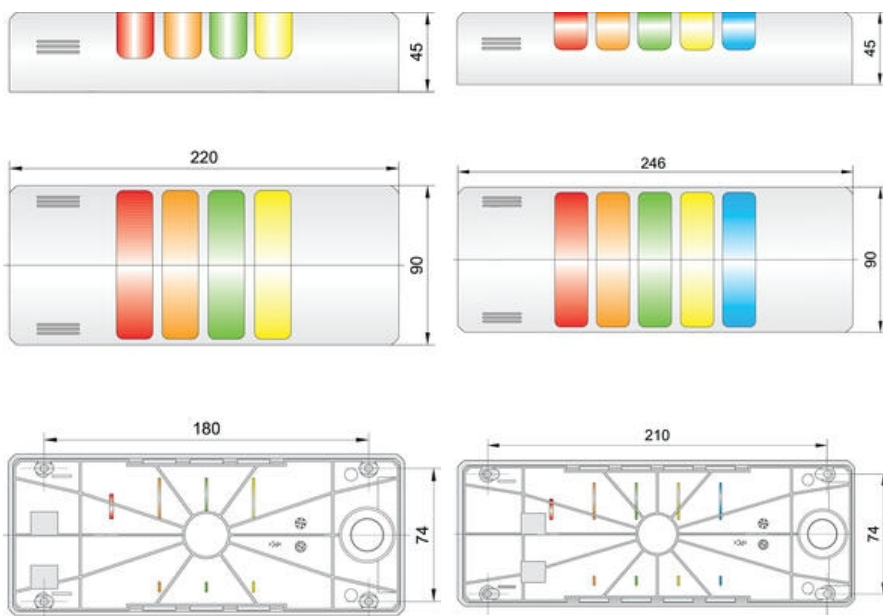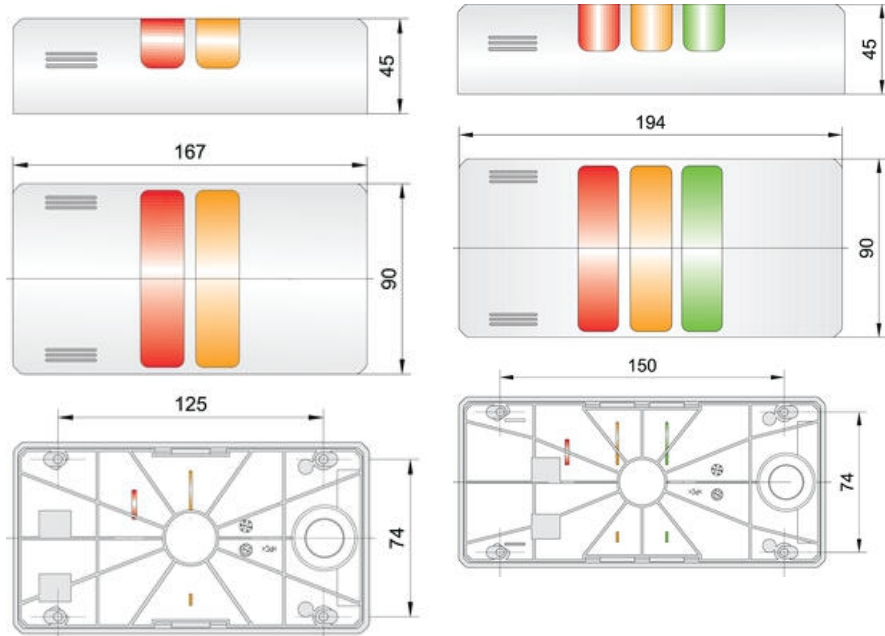

HOUSING COLOUR (1)

grey	0
chrome	1
black	2

NOMINAL VOLTAGE (2)

12 V AC/DC	12
24 V AC/DC	24
100V/0 V AC	10
230V/0 V AC	20

MODULES (3-8)

Module type (3)

HL	LED steady light	1
HLB	LED flashing light	2
HD	Flash beeper continuous and pulsing tone, 50-90 dB	02




Light colour (3)



orange	1
red	2
blue	3
blue	4
green	5
yellow	6

Light modules

HD 1 2 3 4 5 6 7 8

Tone module

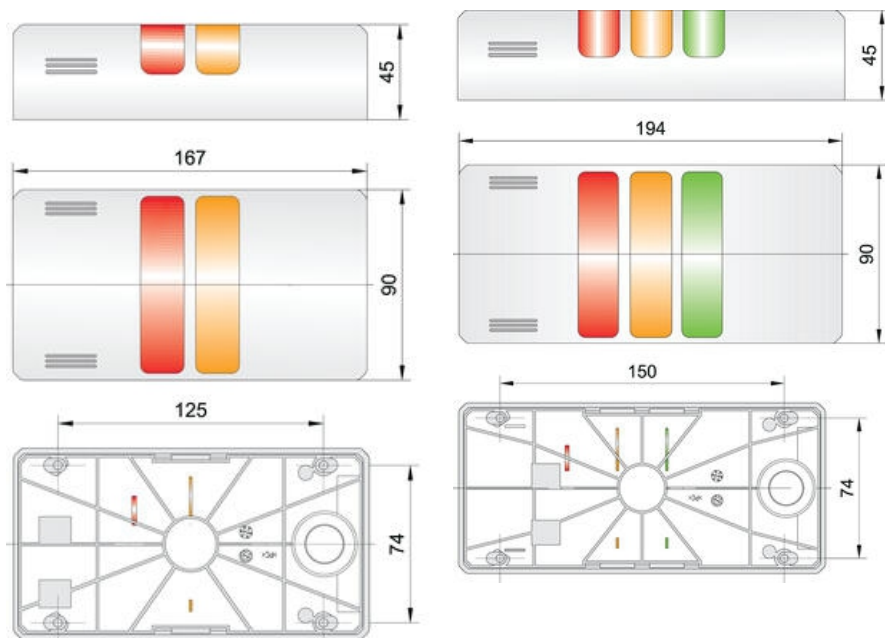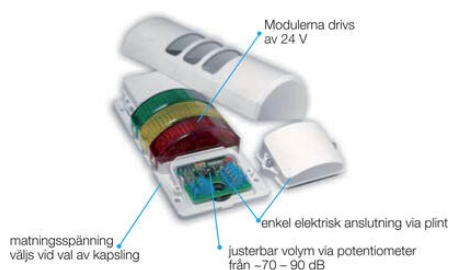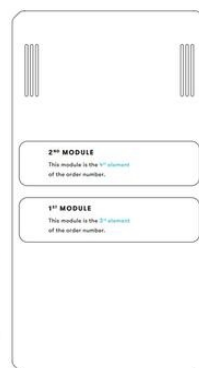

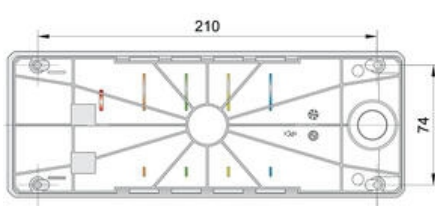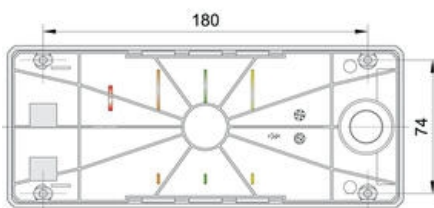

HOUSING COLOUR (1)

grey	01
chrome	02
black	03

NOMINAL VOLTAGE (2)

0 V AC/DC	01
24 V AC/DC	02
120/240 V AC	03
230/240 V AC	04

MODULES (3-8)

HL	LED steady light	1
HR	LED flashing light	0
HL	Flash button, continuous and pulsing tone, 90-10 dB	01

Lens colour (5)

orange	1
red	2
clear	3
blue	4
green	5
yellow	6

Light modules		Tone module	
HD	1 2 3 4 5 6 7 8	1	2

