



VALOTORNI MT60, Ø 60 MM

MT60-F100-24V DC

24 VDC punainen/keltainen/vihreä, valkoinen, 100mm putkikanta

- Asennusvalmis esikoottu Ø 60 mm valotorni
- 24 VDC / 110 VAC / 230 VAC
- Kirkas linssi, vihreä/keltainen/punainen (jatkuva ja/tai vilkkuva)
- Äänihälytin pulssiäänellä, 75dB, optiona
- IP66 / IK07, UV-stabiloitua polykarbonaattia



TUOTEKUVAUS


MT60 valotorneissa on kiinteät, erilliset valopositiot (vihreä/keltainen/punainen) ja se tarjoaa kaikki värit jatkuvalla toiminnolla. Eskalaataiovaihtoehtoina on vilkkuva punainen valo ja/tai äänihälytin 75dB äänenvoimakkuudella ja pulssiäänellä. MT60 valomasto on hyvä valinta, kun haetaan kustannustehokasta ja helposti asennettavaa merkinatolaitetta, joka muotoilullaan antaa tekee erinomaisen laatuvaikutelman. Kirkas, yksiosainen linssi on helposti puhdistettava ja kestää jopa voimakasta vesisuihkua (IP66). Rungon valkoisen värin myötä sitä voidaan myös käyttää paikoissa, joissa on erillisiä vaatimuksia - esimerkiksi sairaaloissa ja elintarviketeollisuudessa.

TEKNISET TIEDOT

Halkaisija	61 mm
IK-luokka	7
IP-luokka	IP66
Korkeus	291 mm
Kotelon väri	Valkoinen
Linssin väri	Valkoinen
Max. käyttölämpötila	50 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Nimellisvirta	3 mA
Syöttöjännite	24 V

INPUT		Terminal block / Input	MT60-F100-... MT60-Wc...	MT60-M12-2V DC	MT60-M12-S-2V DC
MT2 Male Connector PIN		0	common	common	common
3		1	green steady	green steady	green steady
4		2	yellow steady	yellow steady	yellow steady
1		3	red steady	red steady	red steady
2		4	red blinking (tone pulsing optional)	red blinking	tone pulsing
5		5	-	-	-

MT60 Dimension Drawing

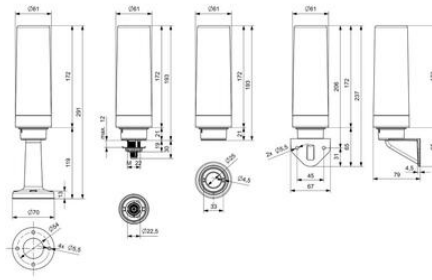

INPUT		Terminal block / Input	MT60-F100-... MT60-Wc...	MT60-M12-2V DC	MT60-M12-S-2V DC
MT2 Male Connector PIN		0	common	common	common
3		1	green steady	green steady	green steady
4		2	yellow steady	yellow steady	yellow steady
1		3	red steady	red steady	red steady
2		4	red blinking (tone pulsing optional)	red blinking	tone pulsing
5		5	-	-	-

MT60 Dimension Drawing

