



PANEELIASENNETTAVAT SUMMERIT Ø22 MM

814500313

ESG summeri 230 V AC 105dB

- Korkeaääninen paneelisummeri
- Säädettyä äänen voimakkuus (ESG/ESM)
- 3 valittavaa äänisignaalia (ESG)
- Asennus 22,5 mm tai 30,5 mm aukkoon



TUOTEKUVAUS

Paneeliasennettava summeri laajalla jännitealueella ja korkealla kotelointiluokalla, IP65. Asennuspistoke ruuviliittimillä. Asennus 22 mm aukkoon.

TEKNISEET TIEDOT

Halkaisija	65 mm
IP-luokka	IP65
Johdinkoko	2,5 mm ²
Kaapelin läpivienti	Asennuspistoke ruuviliittimillä
Kotelon väri	Musta
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. nimellisvirta	0,044 A
Max. syöttöjännite AC	260 V AC
Max. taajuus	3300 Hz
Max. virrankulutus	0,044 A
Max. äänenpaine	105 dB
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Min. nimellisvirta	0,044 A
Min. syöttöjännite AC	150 V AC

Min. taajuus	50 Hz
Min. äänenpaine	85 dB
Moduulien lukumäärä	0 kpl
Paino	65 g
Äänien määrä	3 kpl

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance: the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.



Distance (m)	65	70	75	80	85	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120
1	59	64	69	74	79	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114
2	55	60	65	70	75	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110
3	51	56	61	66	71	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106
5	45	50	55	60	65	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100
10	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94
20	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
30	36	41	46	51	56	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
50																					
100																					
200																					
500																					

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance

Tone table

Tone type	dB	dB
1	X	X
2	X	X
3	X	X
4	X	X
5	X	X
6	X	X
7	X	X
8	X	X
9	X	X
10	X	X
11	X	X
12	X	X
13	X	X
14	X	X
15	X	X
16	X	X
17	X	X
18	X	X
19	X	X
20	X	X
21	X	X
22	X	X
23	X	X
24	X	X
25	X	X
26	X	X
27	X	X
28	X	X
29	X	X
30	X	X
31	X	X
32	X	X
33	X	X
34	X	X
35	X	X
36	X	X
37	X	X
38	X	X
39	X	X
40	X	X
41	X	X
42	X	X
43	X	X
44	X	X
45	X	X
46	X	X
47	X	X
48	X	X
49	X	X
50	X	X
51	X	X
52	X	X
53	X	X
54	X	X
55	X	X
56	X	X
57	X	X
58	X	X
59	X	X
60	X	X
61	X	X
62	X	X
63	X	X
64	X	X
65	X	X
66	X	X
67	X	X
68	X	X
69	X	X
70	X	X
71	X	X
72	X	X
73	X	X
74	X	X
75	X	X
76	X	X
77	X	X
78	X	X
79	X	X
80	X	X
81	X	X
82	X	X
83	X	X
84	X	X
85	X	X
86	X	X
87	X	X
88	X	X
89	X	X
90	X	X
91	X	X
92	X	X
93	X	X
94	X	X
95	X	X
96	X	X
97	X	X
98	X	X
99	X	X
100	X	X
101	X	X
102	X	X
103	X	X
104	X	X
105	X	X
106	X	X
107	X	X
108	X	X
109	X	X
110	X	X
111	X	X
112	X	X
113	X	X
114	X	X
115	X	X
116	X	X
117	X	X
118	X	X
119	X	X
120	X	X

ESG

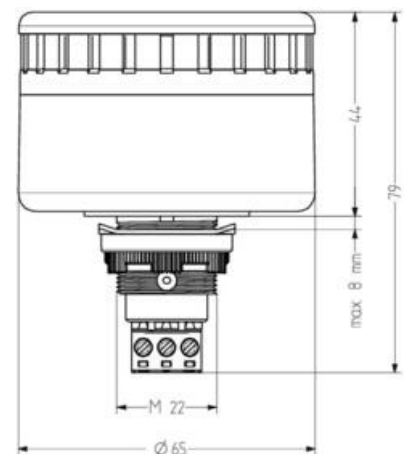

Justerbar volym med hjälp av potentiometer, (ej ESK.)



The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance: the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.

Distance (m)	65	70	75	80	85	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120
1	59	64	69	74	79	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114
2	55	60	65	70	75	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110
3	51	56	61	66	71	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106
5	45	50	55	60	65	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100
10	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94
20	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
30	36	41	46	51	56	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
50																					
100																					
200																					
500																					

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance



Justerbar volym med hjälp av potentiometer, (ej ESK.)

