



A-SARJAN ÄÄNIGENERAATTORIT

874460408

ASX Äänigeneraattori 127dB/63 ääntä, 24-48 V AC/DC

- IP66
- 127 dB asti
- 8, 32 tai 63 ääntä valittavissa
- Voidaan yhdistää Q-sarjan varoitusvaloihin
- 3 ääntä ulkoisesti ohjattavissa



TUOTEKUVAUS

Kestävät ja tehokkaat äänihälyttimet ovat suunniteltu käytettäväksi teollisuus, prosessi, palohälytys sekä laivasovelluksissa. Hälyttimissä on jopa 63 erilaista ääntä. Hälyttimet voidaan asentaa suoraan seinälle tai tasolle. Kaapeliläpivienti voidaan asentaa pohjaan tai sivulle. A-sarjan hälyttimet voidaan yhdistää muiden A- ja Q-sarjan moduleiden kanssa.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Itsenäinen
Halkaisija	228 mm
IK-luokka	9
IP-luokka	IP66
Johdinkoko	2,5 mm ²
Kotelon väri	Punainen
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. nimellisvirta	2,5 A
Max. syöttöjännite AC/DC	52,8 V
Max. taajuus	3100 Hz
Max. äänenpaine	127 dB
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Min. nimellisvirta	1,7 A
Min. syöttöjännite AC/DC	21,6 V



Min. taajuus	150 Hz
Paino	3500 g
Syöttöjännite	48 V
Äänen valinta	Kyllä
Äänien määrä	63 kpl



The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance; the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.

Distance (m)	65	70	75	80	85	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120
1	59	64	69	74	79	84	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116
2	55	60	65	70	75	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110
3	51	56	61	66	71	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106
5	45	50	55	60	65	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100
10	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94
20	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
30	33	38	43	48	53	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88
50	30	35	40	45	50	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85
100	27	32	37	42	47	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82
200	25	30	35	40	45	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80
500	23	28	33	38	43	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance

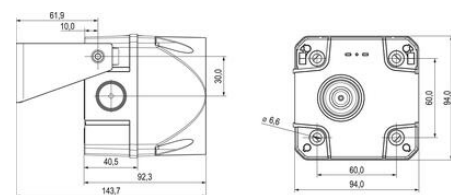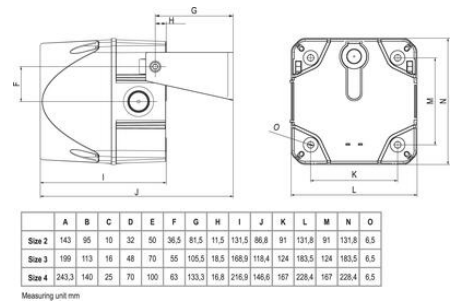

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance; the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.

Distance (m)	65	70	75	80	85	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120
1	59	64	69	74	79	84	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116
2	55	60	65	70	75	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110
3	51	56	61	66	71	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106
5	45	50	55	60	65	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100
10	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94
20	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
30	33	38	43	48	53	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88
50	30	35	40	45	50	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85
100	27	32	37	42	47	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82
200	25	30	35	40	45	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80
500	23	28	33	38	43	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance

