



E-SARJAN VAROITUSVALOT ÄÄNIHÄLYTTIMELLÄ

814511405

ELG sumneri+LED oranssi 24 V AC/DC

- Ø65 ja Ø45 mm
- Ø 22.5mm reikään asennettava sumneri LED-valolla
- Äänenvoimakkuus 85-103 dB
- Jatkuva, pulssi tai huojuva äänitoiminto



TUOTEKUVAUS

E-sarjan paneeliasennettavat kombimoduulit laajalla jännitealueella ja korkealla kotelointiluokalla (IP65). Helposti asennettava ääni-valo-yhdistelmä Ø 22.5mm aukkaan. Asennuspistoke ruuviliittimillä helpottaa asennusta.

ELG - ELM: Valon ohjaus synkronoitu äänen kanssa. Kytkenäällisesti valittavissa yksi seuraavista yhdistelmistä.


- Jatkuva valo ja ääni
- Vilkkuva valo ja pulssiääni
- Jatkuva valo ja huojuva ääni (ELM)

EDG - ELM: Jatkuva valon ja äänen ohjaus erikseen kytkenäällisesti.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Paneeliasennus
Halkaisija	65 mm
IP-luokka	IP65
Johdinkoko	2,5 mm ²
Kotelon väri	Musta
Linssin väri	Oranssi
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. nimellisvirta	0,047 A
Max. syöttöjännite AC/DC	26,4 V
Max. taajuus	2800 Hz

Max. äänenpaine	103 dB
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Min. nimellisvirta	0,047 A
Min. syöttöjännite AC/DC	21,6 V
Min. taajuus	2800 Hz
Min. äänenpaine	85 dB
Paino	110 g
Syöttöjännite	24 V
Valon tyyppi	Oranssi LED
Valonlähde	LED
Vilkkutaajuus	2 Hz
Äänen valinta	Kyllä
Äänien määrä	3 kpl

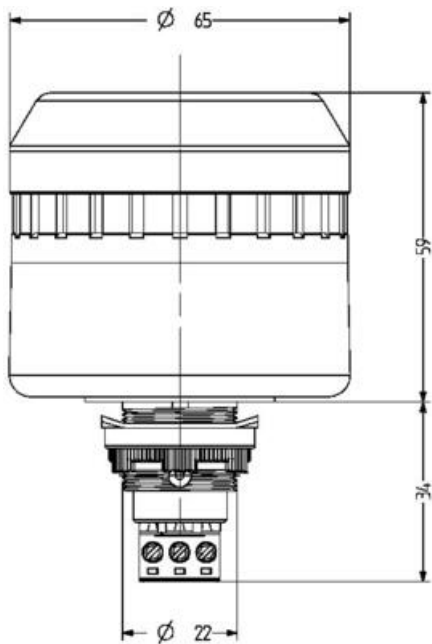


Tone table

Tone and light selection on terminal

La	N	Lb	Tone and light synchronized
X	X		pulsing tone / LED flashing light
	X	X	wobble tone / LED flashing light
X	X	X	continuous tone / steady light



Justerbar volym
med hjälp av
potentiometer

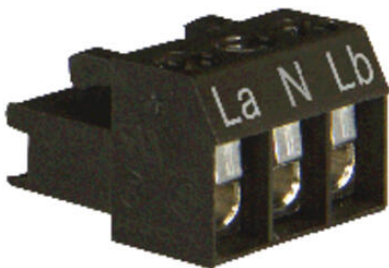

Justerbar volym
med hjälp av
potentiometer

